

CHICOTE DE INTERLIGACAO A PCI

CODIGO DO DOCUMENTO	REVISAO
10530.01.000	P
DATA	FL
13/08/85	01/03

Itautec

Cortar um flat-cable de 60 vias, com 13cm de comprimento e coloca-lo em um conector fêmea de 60 pinos. Cortar o cabo em dois entre os fios 30 e 31 e cortar os fios 01 e 02.

Com as vias de 03 a 30, fazer um cabo de 13cm (fig. 01), conectá-lo a um conector fêmea de 40 pinos (PCI 02 - 10672), alinhando o 3º fio com o pino 01 do conector de 40 pinos (fig. 01).

Com as vias de 31 a 60, fazer um cabo de 9cm (fig. 02), conectá-lo a um conector fêmea de 40 pinos (PCI 01 - 10672), alinhando o fio 31 com o pino 01 do conector de 40 pinos (fig. 02).

Reprodução Proibida

OBJETO

CHICOTE DE INTERLIGAÇÃO DE PCI'S

Itautec

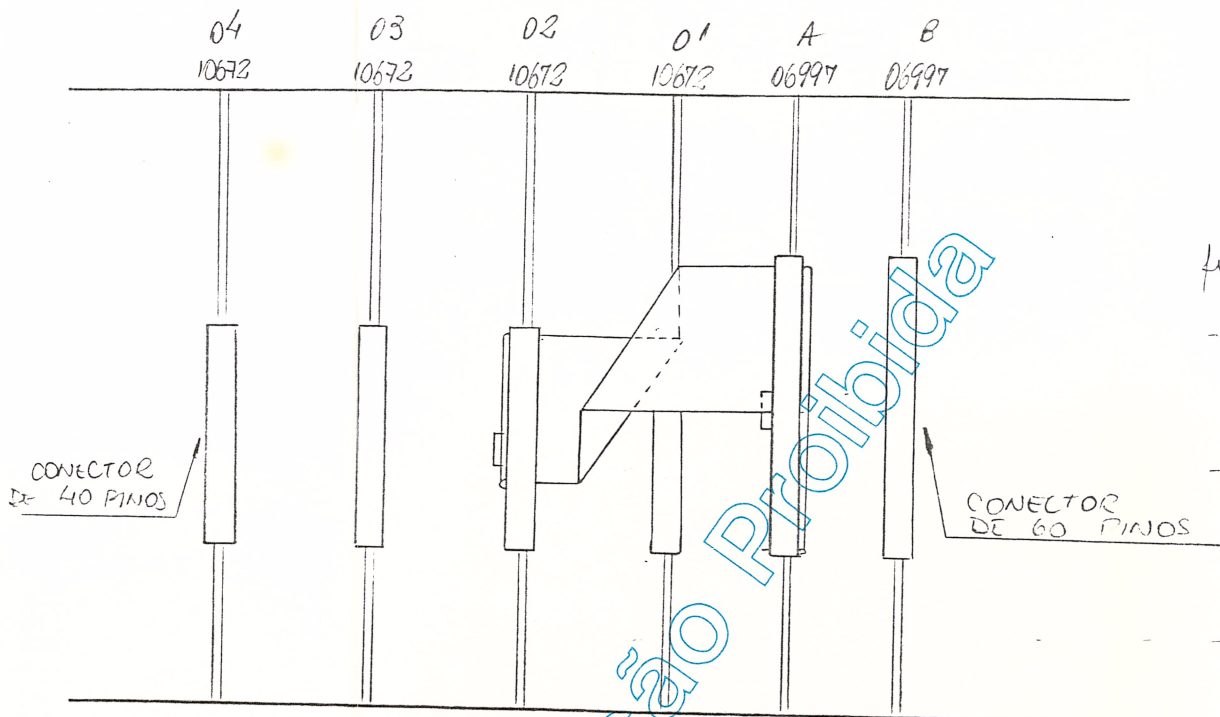


figura
01

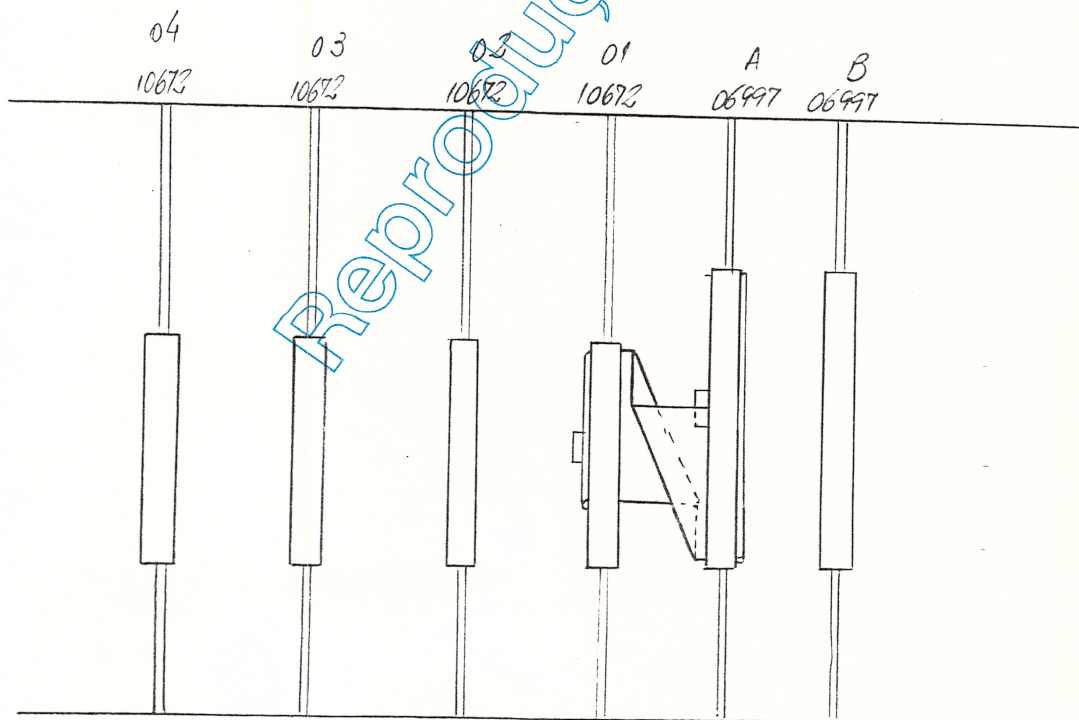


figura
02