


Itautec

→ Conexão com barramento

PPP → PINO
NNN → NOME



→ Ligação entre pontos no esquema

SINAL SAINDO:




SINAL ENTRANDO:




NNN → NOME

CC → COORDENADO (A2...)


F → FOLHA.



→ Pino não conectado:




→ Representação de barramento

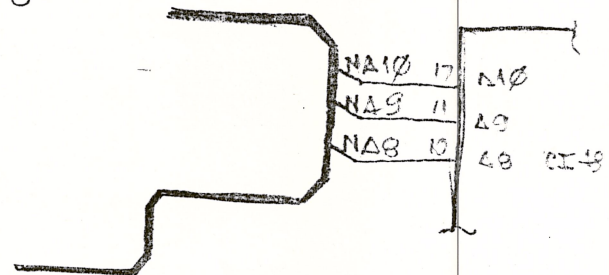

→ Formato da Folha

A2

→ Representação de rede



→ NOMENCLATURA: PADRONIZAR E MANTER CONSTANTE (MÁXIMO 6 CARACTERES)

→ FLIP-FLOPS e outros CI's : INDICAR O NOME DOS PINOS.

→ PADRONIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO ATIVO DE UM SINAL :


MEMR

READY88

ou

+ A19

- NMEMR

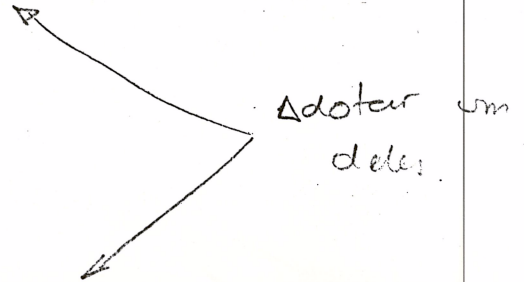

→ PADRONIZAÇÃO DE CONECTORES (NOMECLATURA E REPRESENTAÇÃO)

TXC → CN02-3
TXD → CN02-4
RXC ← CN02-7

ou

