

Objeto

CONCENTRADOR TELEFÔNICO 3278 - SOFTWARE, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

O segundo conjunto de dip-switches (CHO2) nos diz quais interfaces devem ter linha privada:

DIP 1 - L1

DIP 8 - L8

O terceiro conjunto de dip switches (CHO3) nos dá o endereço de polling do cluster (para configuração multiponto). O endereço deve estar em binário. Normalmente deve ser 40H (só a dip 2 fechada). Se o endereço é inválido o software supõe 40H.

O quarto conjunto de dip-switches (CHO4) nos dá:

DIP 1 - "DEBUG" DO SOFTWARE - deve estar setada quando em testes, pois comanda as seguintes funções

- a.) Dump de RAM para analisador lógico.
- b.) Em caso do concentrador detetar um erro de software ele pisca nos leds o endereço onde ocorreu o erro. Se neste caso a dip estiver aberta é dado um RESET no concentrador.
- c.) Atende ligações mesmo com a linha BSC inativa. Normalmente só atende com o polling ativo.

DIP 5 a 8 - indica o número de interfaces em binários (1 a 12). Deve ser igual ou menor ao número de interfaces instalados (3, 6, 9 ou 12) e igual ou menor ao número de pares de terminal-impressora gerados na MM. Se for colocado um número fora da faixa o software supõe 12.

1.2.b.) Configuração Testada


O concentrador foi testado em diversos ambientes: 3705, UCCI modelo 1, UCCI-3, modems COENCISA, ligação direta, velocidades de 2400 a 19200.

A ligação multiponto não foi testada, embora o concentrador deva funcionar.

OBJETO

KIT DE 6 p/9 Linhas - Concentr. Telefônico


Itautec

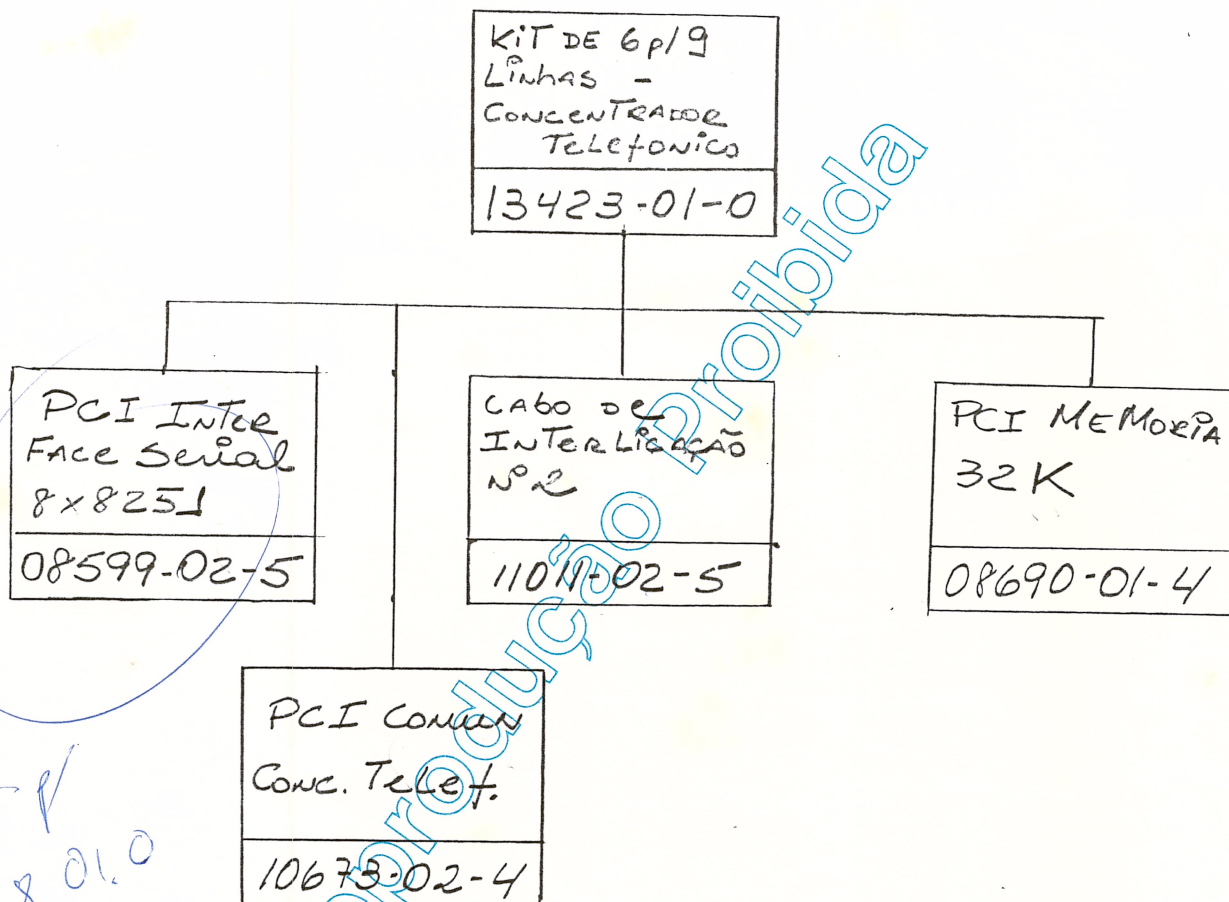

Subst. p/
15008.01.0

12. EXTENSÃO DE CÓDIGOS

Itautec

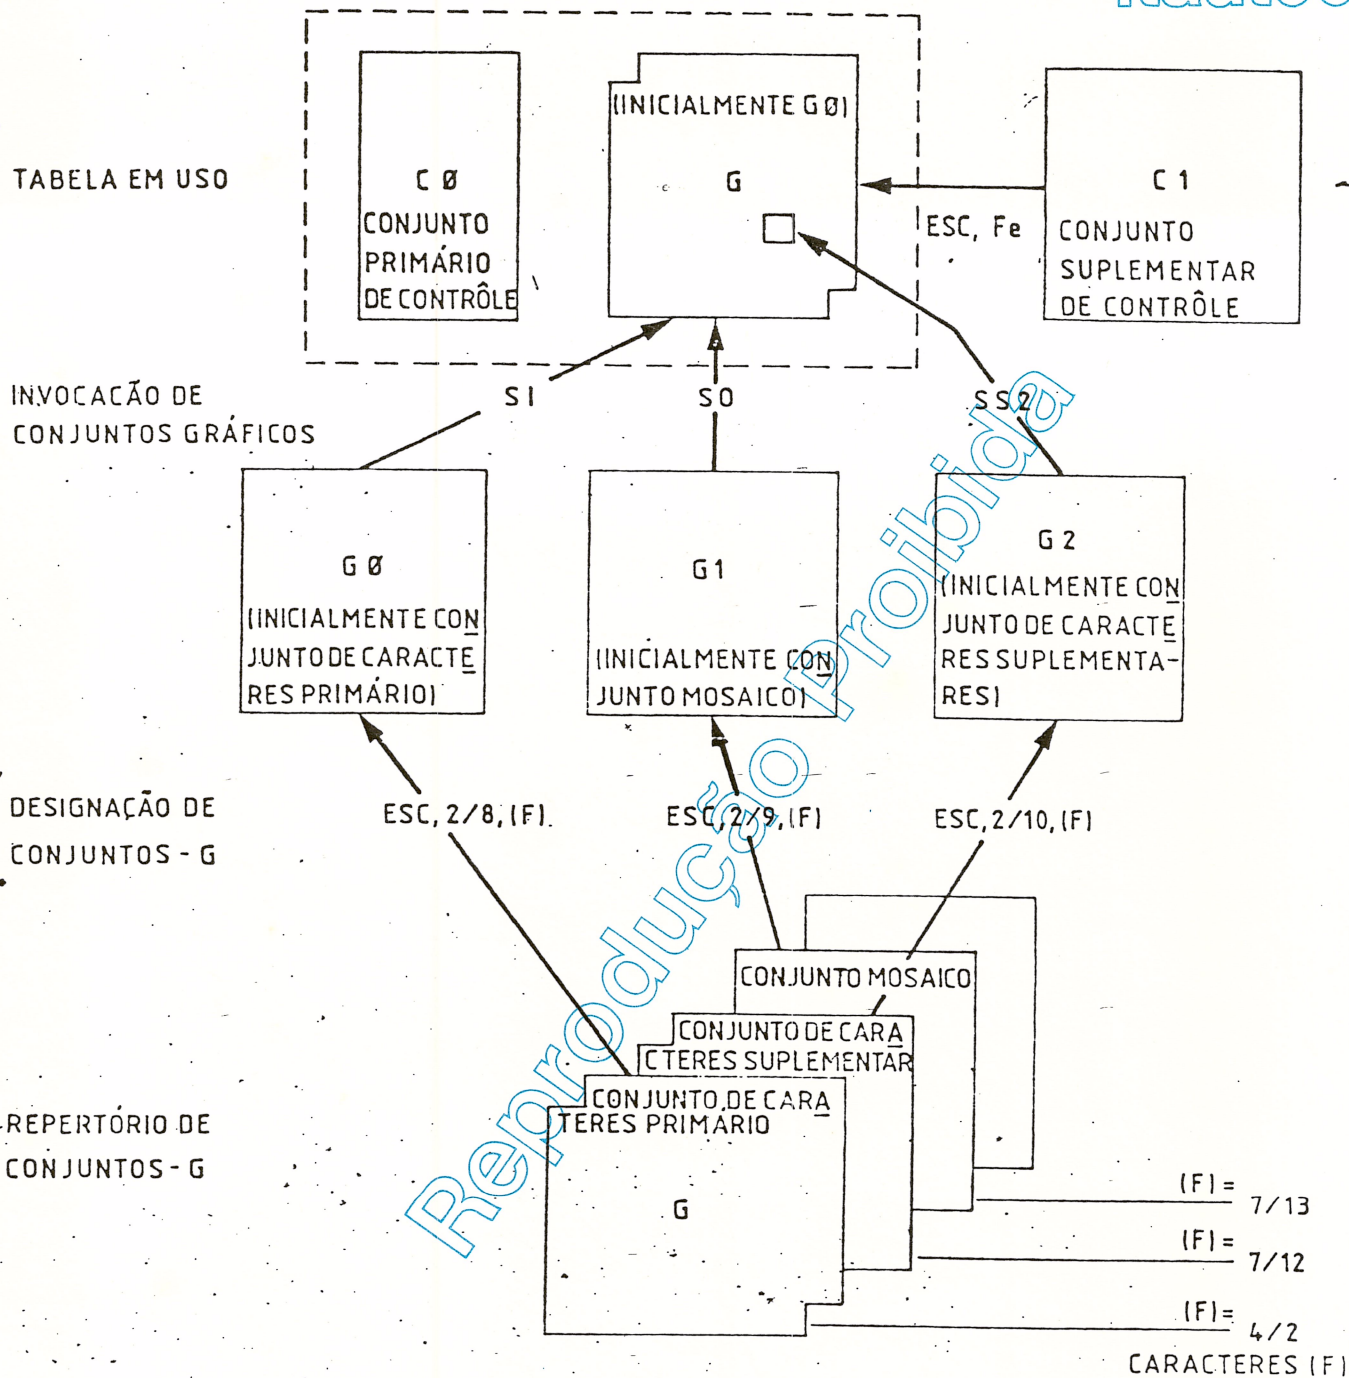

NOTA: CODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE INVOCAÇÃO

S1	SHIFT	III	0/15
S0	SHIFT	OUT	0/14
LS2	LOCKING	SHIFT2	ESC, 6/14
SS2	SINGLE	SHIFT2	1/9 ou 1/6

14. CONJUNTO DE CARACTERES SUPLEMENTAR - G2

Itautec

b7	0	0	0	0	1	1	1	1
b6	0	0	1	1	0	0	1	1
b5	0	1	0	1	0	1	0	1
	0	1	2	3	4	5	6	7
b4	b3	b2	b1					
0	0	0	0	0	°	—	Q	K
0	0	0	1	1	i	±	¹	Æ
0	0	1	0	2	¢	²	®	đ
0	0	1	1	3	£	³	©	ð
0	1	0	0	4	\$	x	™	ñ
0	1	0	1	5	¥	μ	♪	τ
0	1	1	0	6	≠	¶	∪	∪
0	1	1	1	7	§	-	·	£
1	0	0	0	8	¤	÷	"	£
1	0	0	1	9	•	'	°	ø
1	0	1	0	10	“	”	°	œ
1	0	1	1	11	<<	>>	,	º
1	1	0	0	12	←	¼	⅛	Þ
1	1	0	1	13	↑	½	⅜	ṭ
1	1	1	0	14	→	¾	⅝	ŋ
1	1	1	1	15	↓	¿	⅞	ˆn

11



ESPAÇOS RESERVADOS PARA FUTURAS PADRONIZAÇÕES DE CARACTERES.

15. CONJUNTO MOSAICO - G1

Itautec

					b5	0	0	0	0	1	1	1	1
					b6	0	0	1	1	0	0	1	1
					b5	0	1	0	1	0	1	0	1
						0	1	2	3	4	5	6	7
b4	b3	b2	b1										
0	0	0	0	0									
0	0	0	1	1									
0	0	1	0	2									
0	0	1	1	3									
0	1	0	0	4									
0	1	0	1	5									
0	1	1	0	6									
0	1	1	1	7									
1	0	0	0	8									
1	0	0	1	9									
1	0	1	0	10									
1	0	1	1	11									
1	1	0	0	12									
1	1	0	1	13									
1	1	1	0	14									
1	1	1	1	15									

16. CONJUNTO PRIMÁRIO DE CONTRÔLE - CC

Itautec

b7	0	0	0	0	1	1	1	1
b6	0	0	1	1	0	0	1	1
b5	0	1	0	1	0	1	0	1
	0	1	2	3	4	5	6	7
b4	b3	b2	b1					
0	0	0	0	0	NUL			
0	0	0	1	1	SOH CON (DC1)			
0	0	1	0	2	STX RPT (DC2)			
0	0	1	1	3	ETX			
0	1	0	0	4	EOT COF (DC4)			
0	1	0	1	5	ENQ			
0	1	1	0	6	SS2			
0	1	1	1	7	BEL			
1	0	0	0	8	APB (BS) CAN			
1	0	0	1	9	APF (HT) SS2			
1	0	1	0	10	APD (LF)			
1	0	1	1	11	ARU (VT) ESC			
1	1	0	0	12	CS (EF)			
1	1	0	1	13	APR (CR) SS3			
1	1	1	0	14	SO APH (RS)			
1	1	1	1	15	SI APA (US)			

1) POSIÇÕES VAZIAS NA TABELA SÃO COMBINAÇÕES RESERVADAS PARA FUTUROS ESTUDOS. NÃO DEVEM SER USADAS.

17. CONJUNTO SUPLEMENTAR DE CONTRÔLE - 1

Itautec

b7	0	0	0	0	1	1	1	1
b6	0	0	1	1	0	0	1	1
b5	0	1	0	1	0	1	0	1
	0	1	2	3	4	5	6	7
b4	b3	b2	b1					
0	0	0	0	0	BKF	BKB		
0	0	0	1	1	RDF	RDB		
0	0	1	0	2	GRF	GRB		
0	0	1	1	3	YLF	YLB		
0	1	0	0	4	BLF	BLB		
0	1	0	1	5	MGF	MGB		
0	1	1	0	6	CNF	CNB		
0	1	1	1	7	WHF	WHB		
1	0	0	0	8	FSH	CDY		
1	0	0	1	9	STD	SPL		
1	0	1	0	10		STL		
1	0	1	1	11		CSI		
1	1	0	0	12	NSZ	NPO		
1	1	0	1	13	DBH	IPO		
1	1	1	0	14	DBW	TRB		
1	1	1	1	15	DBS	REV		

1) POSIÇÕES VAZIAS NA TABELA SÃO COMBINAÇÕES RESERVADAS PARA FUTUROS ESTUDOS. NÃO DEVEM SER USADAS.

13. CONJUNTO PRIMÁRIO DE CARACTERES - 50

Itautec

b7	0	0	0	0	1	1	1	1
b6	0	0	1	1	0	0	1	1
b5	0	1	0	1	0	1	0	1
	0	1	2	3	4	5	6	7

b4	b3	b2	b1	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

			0	@	P	-	p
		!	1	A	Q	a	q
		'	2	B	R	b	r
		#	3	C	S	c	s
		\$	4	D	T	d	t
		%	5	E	U	e	u
		&	6	F	V	f	v
		'	7	G	W	g	w
		(	8	H	X	h	x
		1	9	I	Y	i	y
		*	:	J	Z	j	z
		+	;	K	[	k	l
		,	<	L	\	l	l
		-	=	M	]	m	l
		.	>	N		n	-
		/	?	O	-	o	

1) OS CARACTERES VISUALIZADOS NESTE CONJUNTO REFLETEM SOMENTE SEU SIGNIFICADO HABITUAL E NÃO ESPECIFICAM UM ESTILO OU TIPO DE DE LETRA OU DE ESCRITA PARTICULAR.

2)  ESPAÇOS RESERVADOS PARA FUTURAS PADRONIZAÇÕES DE CARACTERES.

Itautec

Documentação de Produto

CODIGO DO DOCUMENTO	REVISÃO
09901-01-012	01
DATA	FL
07/05/84	01/02

OBJETO PCI RECEPTORA INFRA VERMELHO

PROJETO

Itautec

APROVAÇÃO Jose Luis Rosa dos Santos

AT

5/84

OBSERVAÇÕES

Reprodução Proibida

			/ /
			/
			/
01	PRIMEIRA VERSÃO	5	07/05/84
NR	REVISÃO	APROVAÇÃO	

IT00081

IT00110

m 0856