

Itautec


Documentação de Produto

CÓDIGO DO DOCUMENTO		REVISÃO
19733-01-008		—
DATA		FL
		01/03

OBJETO	PCI FONTE - PC 86
PROJETO	
APROVAÇÃO	
OBSERVAÇÕES	

Itautec

Reprodução Proibida

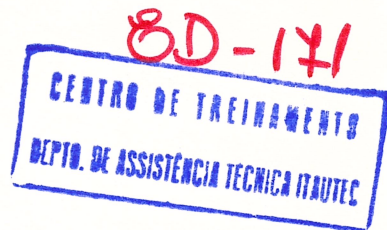

				/	/
				/	/
				/	/
01	Primeira Versão - pré-série			05	/04 /88
Nº		REVISÃO		APROVAÇÃO	

OBJETO

PCI FONTE - PC 86

Itautec

CONFUGRAÇÃO DE JUMPERS:

JP1 a JP14: serão sempre montados.

JAUT 1 e JAUT 2 : são montados quando não for utilizada a chave automática 110/220.

JCHREM : é montado quando não for utilizada a chave remota de Liga/Desliga.

J5VPAR e J5VPAR : são montados quando são utilizados diodos em paralelo no +5V.

JTERRA : é montado quando são utilizados os capacitores C40 e C41.

JFUS : é montado quando não for utilizado o fusistor, no caso de Chave Liga/Desliga direto da rede (fase e neutro).

Configuração de Jumpers:

montagem específica para o PC 86 Maná.

