

PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO TERMINAL VIDEOTEX,

- ① Verificar se a instalação será através de rede privada ou telefônica.
- ② Caso seja por rede privada, verificar se o sistema está adequadamente configurado, isto é, se o Concentrado Telefônico está devidamente ajustado.
- ③ Caso seja por rede telefônica, verificar se a mesma é PABX ou se é linha direta.
- ④ Através da rede PABX, determinados serviços videotexto não poderão ser acessados devido à limitação da mesma.

Exemplo: Terminal Videotexto tentando acessar o Serviço VTX da TELESP pelo nº 148.

Nota: Outro fornecedor de serviços poderá ser acessado.

- ⑤ No caso de linha direta, comunicar ao usuário a necessidade de seu cadastro junto à concessão nãria telefônica (SP → TELESP).

Nota: Os fornecedores podem se utilizar de outros processos para a aceitação da conexão.

- ⑥ Verificar se o ponto de conexão é um conector fêmea padrão Telebrás.

Nome: _____

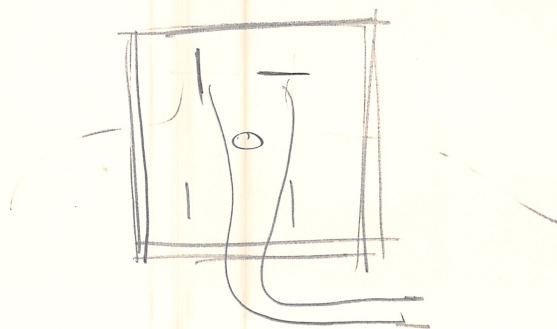


FIG. 1

VISTA FRONTAL DO CONECTOR FÍCIES

- ⑦ Verificar se a alimentação A.C. está adequada
- ⑧ Verificar se o VTX será conectado ao monitor de Video Itautec ou a um Televisor.
- ⑨ Caso a conexão seja com televisor, verificar se a mesma será através de VHF ou RGB.
- ⑩ Para conexão via VHF, deve-se proceder da seguinte forma (ver "fig. 2"):

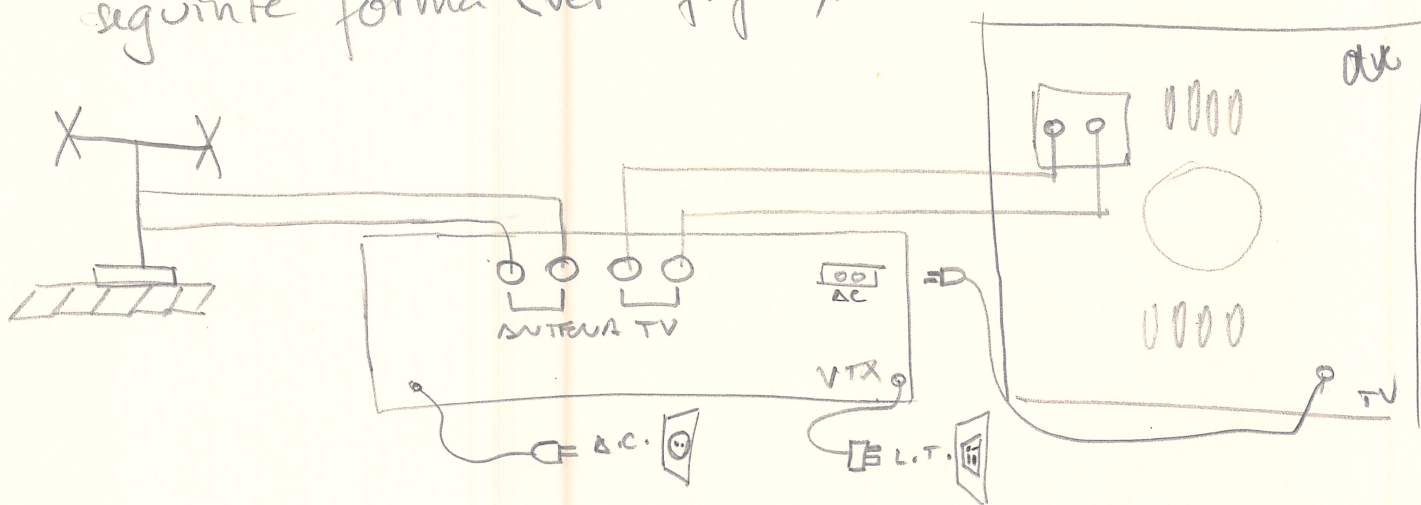


FIG. 2. CONEXÃO VIA VHF

- a. utilizar cabo de 300Ω (utiliza-se, normalmente, uma "fita");
- b. conectar a saída do VTX, indicada com VHF do televisor.

ANTENA, com o cabo proveniente da mesma. Caso o cabo seja coaxial de 75Ω , utilize um adaptador $75-300\Omega$;

d. ajuste o televisor para o canal 3 ou 4, dependendo de qual for o vago;

e. mude a chave do painel traseiro do VTX para uma conexão

f. verifique a tensão de alimentação, ajuste os aparelhos e conecte-os.

⑪ Para conexão via RGB; utilizar o cabo de interligação entre VTX e TV, adequado:

- a. VTX 1: 10678-01.8 - Cabo de Interligação DB9-DB25;
- b. VTX 2: 11897-01.5 - Cabo de Interligação DIN-DB25;
- c. VTX 3: 11897-01.5 - Cabo de Interligação DIN-DB25.

IMPORTANTE: Neste tipo de conexão (RGB), deve-se verificar se o televisor possui um trafo. de isolamento interno ou externo. Caso inexistente, providencie a instalação pois poderá ocorrer danos.

⑫ verifique se os fusíveis do painel traseiro estão em ordem.

⑬ Ligue o Terminal e o Televisor/Monitor de Vídeo

⑭ No Modo Local deve aparecer a letra "F" no canto superior direito. Se você estiver utilizando

- ~~conecte-se~~
- a. se o Monitor está ligado;
 - b. se os fusíveis estão "OK";
 - c. se os potenciômetros de foco e brilho estão ajustados.

Caso isso tenha se verificado e a letra "F" não apareça, você terá que fazer um ajuste do ponto de preto.

⑮ Para esse ajuste, preencha a tela com a letra "H" e faça-o através de PDS.

⑯ Conecte-se a um Serviço Videotexto e acesse uma tela.

⑰ Caso não tenha sido possível a conexão, verifique:

- a. condições de cadastro;
- b. condições da rede e do sinal transmitido (estações ST01 a ST08).

⑱ Caso a tela venha com erros:

a. tecla "repetição" e acesse outras telas para constatar o fato;

b. se o problema persistir, verifique se as telas acensadas foram montadas com caracteres DRCs e se o VTX é o adequado;

c. em caso positivo, faça o ajuste de

⑩ caso seja ativado o televisor e este
necessite de ajustes, faça-o.