

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)
RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)
IEC RECOMMENDATION

Publication 117-15
Première édition — First edition
1972

Symboles graphiques recommandés
15ème partie: Opérateurs logiques binaires


Recommended graphical symbols
Part 15: Binary logic elements



Droits de reproduction réservés — Copyright — All rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Varembé
Genève, Suisse

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)
RECOMMANDATION DE LA CETI



INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)
IEC RECOMMENDATION

Publication 117-15

Première édition — First edition

1972

Symboles graphiques recommandés
15ème partie: Opérateurs logiques binaires

Recommended graphical symbols
Part 15: Binary logic elements



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Toute partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé
Genève, Suisse

Prix Fr. s. 33.—
Price S. Fr.

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Articles	
1. Domaine d'application	6
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS — EXPLICATIONS	6
CHAPITRE II : FORMATION DES SYMBOLES ET RÈGLES D'EMPLOI	8
CHAPITRE III : ENTRÉES ET SORTIES	12
Section A -- Généralités	12
Section B -- Polarité	12
Section C -- Négation	15
Section D -- Entrées statiques et dynamiques	15
Section E -- Entrées d'inhibition et de validation	16
Section F -- Entrées et sorties diverses	17
CHAPITRE IV : OPÉRATEURS COMBINATOIRES	20
Section A -- Généralités	20
Section B -- Opérateurs combinatoires élémentaires	20
Section C -- Opérateurs combinatoires complexes	21
Section D -- Opérateurs combinatoires divers	23
Section E -- Exemples	24
CHAPITRE V : OPÉRATEURS À RETARD	26
CHAPITRE VI : OPÉRATEURS SÉQUENTIELS	28
Section A -- Bascules bistables	28
Section B -- Bascules monostables	35

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
 Outline	
I. Scope	7
CHAPTER I: GENERAL — EXPLANATIONS	7
CHAPTER II: COMPOSITION OF THE SYMBOLS, AND RULES FOR THEIR USE	9
CHAPTER III: INPUTS AND OUTPUTS	12
Section A — General	12
Section B — Polarity	12
Section C — Negation	15
Section D — Static and dynamic inputs	15
Section E — Inhibiting and negated inhibiting inputs	16
Section F — Other inputs and outputs	17
CHAPTER IV: COMBINATIVE ELEMENTS	20
Section A — General	20
Section B — Elementary combinative elements	20
Section C — Complex combinative elements	21
Section D — Other combinative elements	23
Section E — Examples	24
CHAPTER V: DELAY ELEMENTS	26
CHAPTER VI: SEQUENTIAL ELEMENTS	28
Section A — Bistable elements	28
Section B — Monostable elements	35

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYMBOLES GRAPHIQUES RECOMMANDÉS

15ème partie : Opérateurs logiques binaires

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager cette unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux ne possédant pas encore de règles nationales, lorsqu'ils préparent ces règles, prennent comme base fondamentale de ces règles les recommandations de la CEI dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
- 4) On reconnaît qu'il est désirable que l'accord international sur ces questions soit suivi d'un effort pour harmoniser les règles nationales de normalisation avec ces recommandations dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Les Comités nationaux s'engagent à user de leur influence dans ce but.

PRÉFACE

La présente recommandation a été établie par le Comité d'Etudes N° 3 de la CEI : Symboles graphiques, qui est resté en contact, tout au long des travaux, avec les Comités spécialisés de la CEI et de l'ISO intéressés à ce domaine.

Les projets de la présente recommandation furent discutés lors des réunions tenues à Copenhague et à Téhéran en 1969. A la suite de cette dernière réunion, un projet révisé fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en mars 1970.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication :

Allemagne	Italie
Belgique	Japon
Etats-Unis d'Amérique	Norvège
Finlande	Pays-Bas
France	Suède
Iran	Tchécoslovaquie
Israël	Turquie

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED GRAPHICAL SYMBOLS

Part 15 : Binary logic elements

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote this international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees having as yet no national rules, when preparing such rules, should use the IEC recommendations as the fundamental basis for these rules in so far as national conditions will permit.
- 4) The desirability is recognized of extending international agreement on these matters through an endeavour to harmonize national standardization rules with these recommendations in so far as national conditions will permit. The National Committees pledge their influence towards that end.

PREFACE

This Recommendation has been prepared by IEC Technical Committee No. 3, Graphical Symbols, which maintained contact, at all stages of the work, with the specialized IEC and ISO committees interested in this field.

Drafts of this Recommendation were discussed at the meetings held in Copenhagen and in Teheran in 1969. As a result of this latter meeting, a revised draft was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in March 1970.

The following countries voted explicitly in favour of publication :

Belgium	Italy
Czechoslovakia	Japan
Finland	Netherlands
France	Norway
Germany	Sweden
Iran	Turkey
Israel	United States of America

SYMBOLES GRAPHIQUES RECOMMANDÉS

15ème partie : Opérateurs logiques binaires

1. Domaine d'application

La présente recommandation contient les symboles graphiques pour opérateurs logiques binaires ainsi que certaines règles concernant les schémas de dispositifs binaires. La présente recommandation ne couvre pas le domaine des dispositifs analogiques ou mixtes.

Les symboles et légendes de la présente recommandation visent les dispositifs électriques, mais peuvent, pour la plupart, être appliqués à des dispositifs non électriques (par exemple pneumatiques, hydrauliques ou mécaniques, etc.).

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS — EXPLICATIONS

2. Variable binaire

Grandeur susceptible de prendre une parmi deux valeurs discrètes.

3. Etats d'une variable binaire

Les deux valeurs que peut prendre une variable binaire définissent en particulier ses deux *états logiques*, qui sont exprimés au moyen de symboles arbitraires, pour lesquels l'usage est d'utiliser les chiffres 0 et 1.

Note. — Les états d'une variable binaire sont les images des valeurs discrètes que peut prendre cette variable.

L'état d'une variable peut s'exprimer à l'aide :

- a) D'un nombre qui représente le résultat de la mesure de la valeur discrète considérée. Dans ce cas, l'état est défini pour tout nombre compris dans un intervalle dont les bornes sont parfaitement comprises. Généralement, le nombre représentatif utilisé est la valeur arithmétique moyenne des valeurs des bornes de l'intervalle et est appelé « niveau logique ».
- b) D'une lettre qui précise les positions respectives des niveaux entre eux. Pour des variables binaires, on écrit généralement H pour le niveau le plus élevé en valeur algébrique, L pour le niveau le plus faible en valeur algébrique.
- c) Un des chiffres 0 ou 1. La relation entre les deux niveaux et ces chiffres est arbitraire. Cette relation peut être définie de différentes façons.

4. Opérateur binaire

Opérateur dont les variables d'entrée et les variables de sortie sont des variables binaires liées entre elles par des fonctions définies.

4.1 Types de logiques

Un opérateur binaire est une entité physique pour laquelle les relations entre « entrées » sont établies en niveaux (H, L ou valeurs numériques). L'utilisation des symboles numériques 0 ou 1 implique donc une convention entre les états 0 et 1 d'une part, et les niveaux H et L d'autre part.

4.1.1 Logique positive

En logique positive, le niveau H (haut) est symbolisé par l'état 1 et le niveau L (bas) par l'état 0.

4.1.2 Logique négative

En logique négative, le niveau H (haut) est symbolisé par l'état 0 et le niveau L (bas) par l'état 1.

RECOMMENDED GRAPHICAL SYMBOLS

Part 15 : Binary logic elements

1. Scope

This Recommendation contains graphical symbols for binary logic elements, graphical functional symbols and some drawing rules for diagrams of binary devices, but does not include the fields of analogue and hybrid computation.

The symbols and descriptions in this Recommendation have been prepared with a view to electrical applications, but the majority may also be applied to non-electrical systems (e.g. pneumatic, hydraulic or mechanical, etc.).

CHAPTER I: GENERAL — EXPLANATIONS

2. Binary digital variable

A variable which may take up either one of two discrete values.

3. States of a digital variable

The two values of a binary digital variable are assigned *logic states* which may be represented by any two arbitrary symbols. It has become usual to use the symbols 0 and 1 for this purpose.

Note. — A binary digital variable may be conveniently equated to any physical quantity for which two discrete levels can be defined.

The levels of the physical quantity can be expressed by:

a) Numbers, representing the measured values of the quantity corresponding to each level. Since, in practice, each level represents a range of values between defined limits, it is customary to allocate a representative number to the nominal value of each level. The representative numbers for the two nominal values are referred to as "logic levels".

b) Symbols, indicating the mutual relationship of the logic levels. In particular, H is often used for the level with the more positive algebraic value, and L for that with the less positive value.

c) Any two arbitrary symbols. The relationship between the two levels of the physical quantity and the logic states assigned to them is arbitrary. Their correspondence may be defined in different ways.

4. Binary digital element (logic element)

A binary digital element (logic element) is an element whose input and output quantities represent binary digital variables and whose outputs are defined *digital functions* of the inputs.

4.1 Logic convention

A binary digital element is a physical entity and the functions it performs are established in terms of the logic levels of its inputs and outputs. Before these functions can be defined in terms of binary digital variables the relation between the physical input and output quantities, and the corresponding variables must be defined.

4.1.1 Positive logic convention

In positive logic the H (high) level of a physical quantity represents the 1-state of a binary digital variable and the L (low) level the 0-state.

4.1.2 Negative logic convention

In negative logic the H (high) level of a physical quantity represents the 0-state of a binary digital variable and the L (low) level the 1-state.

CHAPITRE II : FORMATION DES SYMBOLES ET RÈGLES D'EMPLOI

5. Règles générales

Les règles suivantes sont applicables à l'ensemble des symboles de la présente recommandation.

5.1 *Formation des symboles d'opérateurs logiques*

Un symbole est constitué par :

5.1.1 *Un cadre*

5.1.2 *Un symbole distinctif de l'opérateur*

Ce symbole spécifie l'opération logique effectuée. Dans certains cas, ce symbole est complété ou complété par des valeurs numériques nécessaires à la définition de l'opérateur. Ce symbole et/ou les valeurs numériques sont placés à l'intérieur du cadre. Comme exemple d'application, voir article 5.

5.1.3 *Des symboles complémentaires pour entrées et sorties*

Chacun de ces symboles intéresse l'entrée ou la sortie auprès de laquelle il est figuré. Ils doivent être placés comme précisé au chapitre III.

CHAPTER II: COMPOSITION OF THE SYMBOLS AND RULES FOR THEIR USE

5. General rules

The following rules are applicable to all the symbols presented in this Recommendation.

5.1 *Composition of the symbols for digital elements*

A symbol comprises :

5.1.1 *An outline*

5.1.2 *A qualifying symbol denoting the function*

This is a symbol which specifies the required logic operation. In certain cases this symbol is replaced or completed by numerical values necessary to define the function of the element. This symbol and/or these numerical values are drawn in the interior of the outline. For an example of application, see Clause 5.

5.1.3 *Indicators for inputs and outputs*

These indicators relate to each of the inputs and outputs against which they appear. They shall be placed as defined in Chapter III.

No.	Symbol Symbol	Légende Description
1600	1600.1	Opérateur logique. <i>Symbol général.</i>
	1600.2	Logic element. <i>General symbol.</i>

Note. — Le rapport entre les dimensions du rectangle n'est pas imposé.

Note. — The length-width ratio of the rectangle is arbitrary.

6. Place du symbole distinctif de l'opérateur
6. Position of the qualifying symbol for the function

No.	Symbol Symbol	Légende Description
1601	1601.1 1601.2	Le symbole distinctif de l'opérateur ou les valeurs numériques sont placés soit au milieu de la partie supérieure du cadre, soit en son centre. The qualifying symbol for the function is placed either in the top centre of the outline or in its centre.

7. Informations additionnelles
7. Additional information

No.	Symbol Symbol	Légende Description
		Des informations additionnelles, telles que type fonction ou emplacement de l'élément, peuvent être portées à l'intérieur du cadre du symbole sous ou après le symbole distinctif de l'opérateur. Any kind of additional information, e.g. type, function or location of the element, may be written inside the outline of the symbol below or following the qualifying symbol.

8. Association de symboles
8. Combination of symbols

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1602.1		Pour réduire l'espace occupé sur le schéma, des symboles distincts, représentatifs d'opérateurs élémentaires, peuvent être accolés, avec les conventions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> — Il n'y a aucune relation logique entre deux symboles lorsque la ligne de séparation est parallèle au sens de propagation de l'information. — Il y a interconnexion, sans négation logique, au niveau de la ligne séparatrice lorsque celle-ci est perpendiculaire au sens de propagation de l'information.
1602		To reduce the space required on the diagram, separate symbols for basic operations may be joined together but the following rules must then be observed : <ul style="list-style-type: none"> — There is no logic connection when the line common to two symbols is in the direction of information flow. — There is a single logic connection, without logic inversion, when the line common to two symbols is perpendicular to the direction of information flow.

9. Sens de propagation de l'information
9. Direction of information flow

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1605		En principe, le sens de propagation de l'information est de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Si ce n'est pas le cas, et que le sens de propagation ne soit pas évident, celui-ci peut être précisé par des flèches placées sur les lignes représentant les trajets des signaux et nettement séparées des symboles complémentaires pour entrées et sorties. In principle, the direction of information flow should be from left to right and from top to bottom. If this is not possible and the direction of information flow is not obvious then lines carrying information may be marked with an arrow-head which must not be placed adjacent to the logic symbol.

CHAPITRE III : ENTRÉES ET SORTIES
CHAPTER III : INPUTS AND OUTPUTS


SECTION A — GÉNÉRALITÉS
SECTION A — GENERAL

10. Liaisons des entrées et sorties avec le symbole

Les entrées et les sorties sont, de préférence, placées sur des côtés opposés du symbole.

10. The input and output connections to the symbol

The inputs and outputs are preferably placed on opposite sides of the symbol.



SECTION B — POLARITÉ
SECTION B — POLARITY

11. Introduction

Soit, par exemple, un circuit dont la variable de sortie (F) est une fonction des deux variables d'entrée (A et B), lesquelles peuvent occuper deux états représentés par les potentiels $+2\text{ V}$ et -3 V . Cela suppose que le fonctionnement du circuit est représenté par le tableau ci-dessous :

11. Introduction

Consider, for example, a circuit whose output (F) is a function of two variables (A, B), and whose output and input levels are capable of assuming only $+2\text{ V}$ and -3 V . Assume that the circuit behaves according to the following table of combinations :

Entrées Inputs		Sortie Output
A	B	F
-3 V	-3 V	-3 V
-3 V	$+2\text{ V}$	$+3\text{ V}$
$+2\text{ V}$	-3 V	-3 V
$+2\text{ V}$	$+2\text{ V}$	$+2\text{ V}$

Note. — Un opérateur qui correspond à la table de vérité ci-dessus remplit deux fonctions différentes suivant qu'il est utilisé en logique positive ou négative.

Note. — An element which behaves according to the above truth table can fulfill two different functions depending on whether positive or negative logic is applied.

12. Logique positive

En logique positive, le potentiel -3 V représente l'état 0 et $+2\text{ V}$ l'état 1.

En remplaçant les potentiels par les états logiques correspondants, le tableau devient :

Entrées Inputs		Sortie Output
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Il correspond à la table de vérité d'un opérateur ET. Aussi dit-on que le circuit réalise l'opération ET.

13. Logique négative

En logique négative, le niveau -3 V est l'état 1 et $+2\text{ V}$ l'état 0.

En remplaçant les potentiels par les états logiques correspondants, le tableau devient :

Entrées Inputs		Sortie Output
A	B	F
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Il correspond à la table de vérité d'un opérateur OU. Aussi dit-on que le circuit réalise l'opération OU.

Notes 1. — Les niveaux de tensions des tableaux ci-dessus et les tables de vérité ne sont que des exemples. D'autres configurations de potentiels électriques peuvent exister. Le critère de définition de la polarité logique est :

- a) La logique est du type positif si l'état logique 1 est affecté à un potentiel *plus positif* que celui de l'état 0.
- b) La logique est négative si le potentiel représentatif de l'état logique 1 est *moins positif* que celui de l'état 0.

2. — Par «plus positif» on peut entendre «moins négatif» et vice versa.

12. Positive logic

In positive logic, the -3 V level is the 0-state and $+2\text{ V}$ is the 1-state.

Substitution of the logic states for the voltage levels results in the following table :

This is the truth table for an AND function. Therefore, the circuit is said to perform the AND operation.

13. Negative logic

In negative logic, the -3 V level is the 1-state and $+2\text{ V}$ is the 0-state.

Substitution of the logic states for the voltage levels results in the following table :

This is the truth table for the OR function. Therefore, the circuit is said to perform the OR operation.

Notes 1. — The voltage levels used in the above table of combinations and truth tables are examples only. Absolute potentials may be positive or negative and the criterion determining the logic polarity is as follows :

- a) The polarity is positive if the 1-state is represented by a *more positive* potential than the 0-state.
 - b) The polarity is negative if the 1-state is represented by a *less positive* potential than the 0-state.
2. — Under "a more positive level" is also understood "less negative level", and vice versa.

14. Dualité

Les articles 12 et 13 montrent qu'un seul circuit peut réaliser soit la fonction ET, soit la fonction OU. Cette dualité a été exploitée dans maintes applications.

Un élément physique étant caractérisé par un tableau de combinaisons, la fonction logique réalisée est fonction du choix qui a présidé à la caractéristique des états logiques 1 pour les entrées et sorties.

L'affectation des états 1 aux entrées et sorties d'un circuit logique doit être indiquée sur le schéma logique de telle sorte que l'opérateur réalise la fonction logique pour laquelle il a été prévu.

Il peut se faire de deux manières différentes :

- a) Sur chaque entrée et chaque sortie de chaque élément logique dans le schéma, le choix du niveau le moins positif correspondant à l'état 1 est spécifié par le symbole ci-dessous. Alors l'absence du symbole complémentaire de polarité indique que l'état 1 correspond au niveau le plus positif.
- b) Le schéma logique comprend une annotation précisant si une logique positive ou une logique négative est utilisée.

14. Duality


Clauses 12 and 13 illustrate that a single circuit can perform either the AND operation or the OR operation. This duality has been employed in numerous single-device as well as multi-device systems.

Given a physical device characterized by a table of combinations, the logic function performed by the device is determined by the specified choices of the 1-states at its inputs and outputs.

Each choice of the 1-states at each input and each output of a logic circuit shall be specified on the logic diagram in a manner which correctly represents the logic function designated by the logic designer.

This can be done in the following two different ways :

- a) At each input and each output of each logic element on the diagram, the choice of the less positive level as the 1-state is specified by means of the indicator shown below. The absence of the polarity indicator then indicates that the 1-state is the more positive level.
- b) The logic diagram includes a statement as to whether positive or negative logic is used.

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1610	1610.1 	Symbole complémentaire de polarité. Polarity indicator. L'état 1 correspond au niveau le moins positif. The 1-state is the less positive level. Entrée. Input.
	1610.2 	 Sortie. Output.



SECTION C — NÉGATION
SECTION C — NEGATION

15. Explication

L'état de la grandeur logique d'une entrée ou d'une sortie est inversé si le symbole complémentaire de négation logique est utilisé sur l'entrée ou la sortie concernée.

15. Explanation

The state of the logic variable at an input or output is reversed if the logic negation indicator is applied.

No.	Symbole Symbol	Légende Description
		Symbol complémentaire de négation logique. Logic negation indicator.
1611.1		Entrée. Input.
1611.2		Sortie. Output.

Note. -- La ligne d'entrée ou de sortie peut être arrêtée au cercle ou le traverser.

Note. -- If desired the connection line may be drawn through the circle.

SECTION D — ENTRÉES STATIQUES ET DYNAMIQUES
SECTION D — STATIC AND DYNAMIC INPUTS

16. Entrée statique

Une entrée est dite statique si l'état logique 1 est défini par la *présence* d'un niveau logique particulier. L'état 0 est caractérisé par la *présence* de l'autre niveau logique.

16. Static input

A static input is one such that the 1-state is defined as the *presence* of a particular digital level, and the 0-state as the presence of the other logic level.


No.	Symbole Symbol	Légende Description
1612		Entrée statique. Static input.

17. Entrée dynamique

Une entrée dynamique est une entrée pour laquelle l'état logique 1 est défini par la transition d'un niveau logique particulier vers l'autre niveau logique et non par la présence d'un quelconque de ces niveaux logiques.

17. Dynamic input


A dynamic input is one such that the 1-state is defined as the *transition* from a particular digital level to the other digital level, and not by the presence of one of these logic levels.

No.	Symbol Symbol	Légende Description
1613		Entrée dynamique pour laquelle l'état dynamique 1 est défini par la transition de l'état logique 0 vers l'état logique 1. Dynamic input for which the dynamic 1-state is defined by the transition from the static 0-state to the static 1-state.
1614		Entrée dynamique pour laquelle l'état dynamique 1 est défini par la transition de l'état logique 1 vers l'état logique 0. Dynamic input for which the dynamic 1-state is defined by the transition from the static 1-state to the static 0-state.

SECTION E — ENTRÉES D'INHIBITION ET DE VALIDATION

SECTION E — INHIBITING AND NEGATED INHIBITING INPUTS



No.	Symbol Symbol	Légende Description
1615		Entrée d'inhibition, entrée dont : <ul style="list-style-type: none">— l'état 1 impose l'état 0 (ou l'état 1 quand la sortie est niée) à la sortie de l'opérateur, ceci quel que soit l'état de chacune des autres entrées ;— l'état 0 laisse l'opérateur dans la dépendance des autres entrées. Inhibiting input : <ul style="list-style-type: none">— an inhibiting input of a digital element standing at its defined 1-state prevents the output variable of that element from standing at its defined 1-state (or its 0-state if the output is negated) whatever the value of the other input variables ;— when the inhibiting input stands at its 0-state the qualifying symbol of the element applies to those inputs which are neither inhibiting inputs nor negated inhibiting inputs.

No.	Symbol Symbol	Légende Description
1616		<p>Entrée de validation, entrée dont :</p> <ul style="list-style-type: none">— l'état 0 impose l'état 0 à la sortie de l'opérateur, ceci quel que soit l'état de chacune des autres entrées ;— l'état 1 laisse l'opérateur sous la dépendance des autres entrées. <p>Negated inhibiting input :</p> <ul style="list-style-type: none">— a negated inhibiting input of a digital element standing at its 0-state prevents the output variable of that element from standing at its defined 1-state (or its 0-state if the output is negated), whatever the value of the other input variables ;— when the negated inhibiting input stands at its defined 1-state the qualifying symbol of the element applies to those inputs which are neither inhibiting inputs nor negated inhibiting inputs.

SECTION F — ENTRÉES ET SORTIES DIVERSES
SECTION F — OTHER INPUTS AND OUTPUTS

18. Conducteur ne transportant pas d'information logique

18. Line not carrying logic information



No.	Symbol Symbol	Légende Description
1617		<p>Entrée à laquelle n'aboutit aucune information logique.</p> <p>Input which does not carry any logic information.</p>
1618		<p>Sortie ne délivrant pas d'information logique.</p> <p>Output which does not carry any logic information.</p> <p><i>Note.</i> — Les symboles 1617 et 1618 peuvent être remplacés par une indication numérique ou littérale sur la ligne considérée.</p> <p><i>Note.</i> — The symbols 1617 and 1618 may be replaced by a numerical or letter indication on the line concerned.</p>

19. Expansion des entrées

Un circuit expander présente plusieurs entrées et une sortie utilisée pour augmenter le nombre d'entrées d'un autre opérateur.

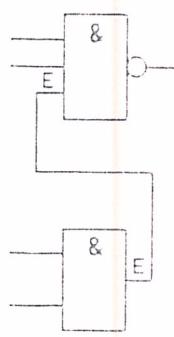
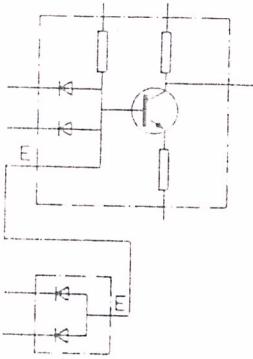
19. Extension of inputs

An extender circuit has a number of inputs and one output which serves to extend the number of inputs of another digital circuit.

No.	Symbol Symbol	Légende Description
1619.1		Entrée d'extension. Entrée d'un opérateur à laquelle doit être connectée la sortie d'un circuit expander. <i>Note</i> — Les caractéristiques des relations entre les états logiques d'une grandeur et leurs quantités physiques relatives ne sont généralement pas valables pour les entrées d'extension.
1619		Extension input. This is the input of a digital circuit to which the output of an extender circuit is connected.
1619.2		<i>Note</i> — The description which characterizes the relationship between the logic states of digital variables and their relevant physical quantities are normally not valid for extension inputs.

19.1 Exemple

19.1 Example

1620		Expansion d'un NON ET. Extended NAND.
		<p>Schéma explicatif : Explanatory diagram :</p>  <p><i>Note</i> — Le symbole distinctif « & » doit être placé dans les deux symboles.</p> <p><i>Note</i> — The qualifying symbol “&” is put in both basic symbols.</p>

20. Entrées et sorties multiples

Un symbole d'opérateur logique peut avoir un nombre quelconque d'entrées et de sorties, à condition que ce nombre soit conforme à la définition de l'opérateur concerné.

20. Multiple inputs and outputs

A logic symbol may have any number of inputs and outputs provided that the symbol definition requirements are met.

Chapitre IV : Opérateurs combinatoires
Chapter IV : Combinative (U.S.A. : Combinatorial) elements

SECTION A — GÉNÉRALITÉS
SECTION A — GENERAL

21. Règle fondamentale de formation des symboles distinctifs de l'opérateur

Le symbole distinctif de l'opérateur est un symbole indiquant le nombre d'entrées qui doivent nécessairement occuper l'état 1 pour amener la sortie à l'état 1 à condition que la sortie ne soit pas niée.


La présente recommandation donne les opérateurs les plus couramment utilisés et montre comment appliquer cette règle. L'utilisateur a la faculté de créer, en respectant cette règle, tous les symboles nécessaires qui ne sont pas données ci-dessous.


21. Basic rule for the application of the qualifying symbol denoting the function of the element

The qualifying symbol for the element is a symbol generally indicating the number of inputs which must necessarily take on the defined 1-state to cause the output to take on its defined 1-state, provided the output is not negated.



This Recommendation gives the most currently used logic elements and shows also how to apply this rule. Subject to this rule any other symbols may be developed.

SECTION B — OPÉRATEURS COMBINATOIRES ÉLÉMENTAIRES
SECTION B — ELEMENTARY COMBINATIVE ELEMENTS

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1630		<p>ET. La sortie est dans l'état 1 si, et seulement si, toutes les entrées sont dans l'état 1</p> <p>AND. The output will stand at its defined 1-state if, and only if, all of the inputs stand at their defined 1-states.</p>
1631		<p>OU. La sortie est dans l'état 1 si, et seulement si, une ou plusieurs entrées sont dans l'état 1</p> <p>Note. — « ≥ 1 » peut être remplacé par « 1 » si n'y a pas risque d'ambiguité</p> <p>OR. The output will stand at its defined 1-state if, and only if, one or more of its inputs stand at their defined 1-states.</p> <p>Note. — “≥ 1” may be replaced by “1” if no ambiguity arises.</p>

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1632		<p>NON. La sortie est dans l'état 0 si, et seulement si, l'entrée est dans l'état 1.</p> <p>NOT; NEGATER. The output will stand at its 0-state if, and only if, the input stands at its defined 1-state.</p>

SECTION C — OPÉRATEURS COMBINATOIRES COMPLEXES
SECTION C — COMPLEX COMBINATIVE ELEMENTS




No.	Symbole Symbol	Légende Description
1633		<p>Seuil logique. La sortie est dans l'état 1 si, et seulement si, le nombre d'entrées qui sont dans l'état 1 est supérieur ou égal au nombre significatif (m) marqué dans le symbole distinctif de l'opérateur.</p> <p>Note. — m doit être toujours plus petit que le nombre (n) d'entrées.</p> <p>Logic threshold. The output will stand at its defined 1-state if and only if, the number of inputs which stand at their defined 1-states reaches or exceeds the number (m) specified in the qualifying symbol.</p> <p>Note. — m shall always be smaller than the number (n) of inputs.</p>
1634		<p>Majorité. La sortie est dans l'état 1 si, et seulement si, les entrées dans l'état 1 sont en majorité.</p> <p>Majority. The output will stand at its defined 1-state if and only if, the majority of the inputs stand at their defined 1-states.</p>


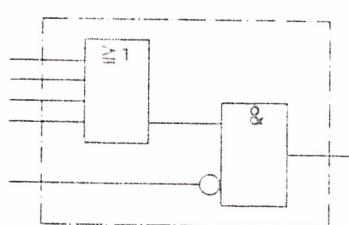

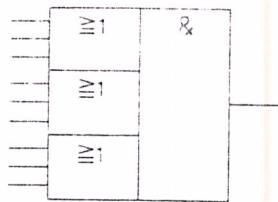
No.	Légende Symbol	Légende Description
1635		<p><i>m et seulement m.</i> La sortie est dans l'état 1 si <i>m</i>, et seulement <i>m</i>, de ses <i>n</i> entrées sont dans l'état 1. <i>Note.</i> — <i>m</i> doit être toujours plus petit que le nombre (<i>n</i>) d'entrées.</p> <p><i>m and only m.</i> The output will stand at its defined 1-state if and only if, <i>m</i> and only <i>m</i> of its <i>n</i> inputs stand at their defined 1-states. <i>Note.</i> — <i>m</i> shall always be smaller than the number (<i>n</i>) of inputs.</p>
1636		<p><i>OU exclusif.</i> La sortie est dans l'état 1 si une, et seulement une, entrée est dans l'état 1.</p> <p><i>Exclusive OR.</i> The output will stand at its defined 1-state if one, and only one of the inputs stands at its defined 1-state.</p>
1637		<p><i>Addition modulo 2 (imparité).</i> La sortie est dans l'état 1 si, et seulement si, le nombre des entrées à l'état 1 est impair (1, 3, 5, etc.).</p> <p><i>Addition modulo 2 (parity, odd).</i> The output will stand at its defined 1-state if and only if, an odd number (1, 3, 5, etc.) of inputs stand at their defined 1-states.</p>
1638		<p><i>Identité logique.</i> La sortie est dans l'état 1 si, et seulement si, toutes les entrées sont dans le même état logique.</p> <p><i>Logic identity.</i> The output will stand at its defined 1-state if and only if, all of the inputs stand at their defined 1-states or if none of the inputs stand at their defined 1-states.</p>

SECTION D -- OPÉRATEURS COMBINATOIRES DIVERS
SECTION D-- OTHER COMBINATIVE ELEMENTS

No.	Symbol Symbol	Légende Description
1639		<p>Un opérateur fantôme est réalisé par l'interconnection des sorties d'un certain nombre d'opérateurs de façon telle qu'une opération ET ou bien OU soit réalisée sans utilisation d'un autre opérateur combinatoire réel.</p> <p>A distributed connection is a connection of outputs of a certain number of elements that are joined together to achieve the effect of an AND/OR operation without the use of an explicit element.</p>
1639.1		ET fantôme (point ET).
1639.2		Distributed AND connection (dot AND).
1640		<p>OU fantôme (point OU).</p> <p>Distributed OR connection (dot OR).</p>
1640.1		
1640.2		
1641		<p>Combinaison de plusieurs connexions OU fantôme.</p> <p>Combination of several distributed OR connections.</p> <p><i>Notes concernant les symboles N°s 1639 à 1641 :</i></p> <p><i>Notes 1. —</i> Il est admissible de ne pas prolonger les traits vers l'intérieur des losanges.</p> <p>2. — Le symbole distinctif de l'opération OU ou ET peut être répété à la sortie du symbole précédent ou à n'importe quel endroit du trajet d'information si cela s'avère utile.</p> <p>3. — Si aucun symbole distinctif n'est indiqué, l'opérateur fantôme doit être considéré comme un opérateur OU.</p> <p><i>Notes concerning symbols Nos. 1639 to 1641 :</i></p> <p><i>Notes 1. —</i> The lines need not be extended into the diamond.</p> <p>2. — The qualifying symbol for OR or AND may be repeated at the output of preceding symbols, and other places where applicable.</p> <p>3. — The indication of the dot function at the symbol may be assumed to be that of an OR if no qualifying symbol is shown.</p>

SECTION E — EXEMPLES
SECTION E — EXAMPLES

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1642		<p>NON ET (ET-NON) avec symbole complémentaire de négation. La sortie est dans l'état 0 si, et seulement si, toutes les entrées sont dans l'état 1.</p> <p>NOT AND (NAND) shown with negation indicator. The output will stand at its 0-state if, and only if, all inputs stand at their defined 1-states.</p>
1643		<p>Réalisation symbolique d'un NON ET (ET-NON) à l'aide de symboles de polarité sur les entrées. La sortie est au niveau le plus positif si, et seulement si, toutes les entrées sont au niveau le moins positif.</p> <p>Implementation of a NOT AND (NAND) shown with polarity indicator. The output will stand at its more positive level if and only if, all the inputs stand at their less positive level. (The defined 1-state of the inputs is the less positive level).</p>
1644		<p>NI (OU-NON). La sortie est dans l'état 0 si, et seulement si, une ou plusieurs entrées sont dans l'état 1.</p> <p>NOR. The output will stand at its 0-state if, and only if, at least one input stands at its defined 1-state</p>
1645		<p>NI avec une entrée complémentée. NOR with one negated input.</p>

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1646		OU avec une entrée d'inhibition. OR with inhibiting input. Le symbole N° 1646 est une forme simplifiée de : Symbol No. 1646 is an abbreviated form of :
		
1647		OU avec entrée de validation. OR with negated inhibiting input.
1648		Trois opérateurs OU indépendants les uns des autres et commandant un circuit ET. Three OR's independent of each other but directly connected to an AND.

CHAPITRE V: OPÉRATEURS A RETARD
CHAPTER V: DELAY ELEMENTS

22. Explication

- Opérateur dans lequel chaque transition sur l'entrée apporte une, et seulement une, transition retardée sur la sortie.




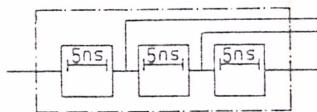
22. Explanation

An element in which each transition at the input causes one, and only one, delayed transition at the output.

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1660		<p>Opérateur à retard. <i>Symbol général.</i> Delay element. <i>General symbol.</i></p>
1661		<p>Opérateur à retard avec indication des valeurs des retards. Opérateur à retard dans lequel t_1 est le retard apporté à la transition de l'état 0 vers l'état 1, et t_2 est le retard apporté à la transition de l'état 1 vers l'état 0.</p> <p>Delay element with delay times specified. The transition from the 0-state to the defined 1-state at the output occurs after a delay of t_1 with reference to the same transition at the input. The transition from the defined 1-state to the 0-state at the output occurs after a delay of t_2 with reference to the same transition at the input.</p> <p>Exemple en logique positive où $t_1 > t_2$: Example in positive logic where $t_1 > t_2$:</p> <p>Entrée 1 Input 0</p> <p>Sortie 1 Output 0</p> <p>Note: — t_1 et t_2 peuvent être remplacés par leur valeur réelle, exprimée en secondes ou unités de mots, et peuvent être placées à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre. Si les deux retards sont égaux, cette valeur unique n'est indiquée qu'une seule fois.</p> <p>Note: — t_1 and t_2 may be replaced by the actual delays expressed in seconds, word units or digit units and may be placed inside or outside the outline. If the two delays are equal, it is sufficient to insert one value only.</p>
1662		<p>Opérateur à retard variable. Variable delay element.</p>

23. Exemples

23. Examples

1663		Retard de 25 ns spécifié pour la transition de l'état 0 vers l'état 1. The transition from the 0-state to the defined 1-state is specified (25 ns).
1664		Retard de 30 ns spécifié pour la transition de l'état 1 vers l'état 0. The transition from the defined 1-state to the 0-state is specified (+30 ns).
1665		La transition de l'état 0 vers l'état 1 n'est pas retardée, et la transition de l'état 1 vers l'état 0 est retardée de 35 ns. The transition from the 0-state to the defined 1-state is not delayed, and the transition from the defined 1-state to the 0-state is delayed by 35 ns.
1666		La transition de l'état 0 vers l'état 1 est retardée de 25 ns, et la transition de l'état 1 vers l'état 0 de 30 ns. The transition from the 0-state to the defined 1-state is delayed by 25 ns, and the transition from the defined 1-state to the 0-state is delayed by 30 ns.
1667		Les deux transitions sont retardées de 35 ns. Both transitions are delayed by 35 ns.
1668.1		
1668.2		Opérateur à retard multiple. Tapped delay element.

CHAPITRE VI: OPÉRATEURS SÉQUENTIELS
CHAPTER VI: SEQUENTIAL ELEMENTS


SECTION A — BASCULES BISTABLES
SECTION A — BISTABLE ELEMENTS

24. Explication

Opérateur binaire séquentiel avec deux états stables.

24. Explanation

A bistable element is a binary sequential logic element with two stable states.

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1700		<p>Bascule bistable. <i>Symbole général.</i></p> <p><i>Note.</i> — Les informations s'écoulent parallèlement à la ligne tiretée. Cette ligne tiretée n'est pas obligatoirement au milieu du rectangle. Les sorties d'un même type sont issues de la même partie du symbole. Deux sorties, ou groupes de sorties, placées de part et d'autre de la ligne tiretée sont complémentaires.</p> <p>Bistable element. <i>General symbol.</i></p> <p><i>Note.</i> — The information flows parallel to the dashed line. This line need not be placed across the centre of the rectangle. Outputs of the same type are placed at the same part of the symbol. Two outputs, or groups of outputs, placed at opposite sides of the dashed line are complementary.</p>
		<p><i>Règle :</i> Lorsqu'une entrée est portée à l'état 1, la sortie placée dans la même partie du symbole est portée à l'état 1.</p> <p><i>Rule :</i> If an input takes on its defined 1-state, the output placed at the same part of the symbol will take on its defined 1-state.</p>

25. Entrées des bascules bistables

Convention : Toute ligne, représentant une entrée, peut être placée à chaque place convenable de la partie concernée du symbole de la bascule bistable.

Les types d'entrées doivent être symbolisés par un repère alphanumérique.

25. Inputs to bistable elements

Convention : All lines representing inputs may touch the symbol of the bistable element at any suitable place of the relevant part of the symbol.

The types of inputs shall be symbolized by a letter or figure or a group of letters or figures.

Le repère d'une entrée peut être affecté en indice du repère d'une autre entrée, dite entrée de commande, afin de montrer que la première est sous la dépendance de la seconde. Le repère de la seconde entrée est généralement un G.



Plusieurs entrées de même nature peuvent être combinées par un opérateur approprié tel que ET, OU pour agir sur une bascule bistable.



Si l'opérateur est un OU, il n'est pas nécessaire de le symboliser.

An input line function letter may be associated with another letter or number to indicate that the input is further dependent for its action on another input. This second input shall generally be labelled G and may be related to the first input by a letter or number.




Several inputs of the same type can be combined by an appropriate symbol such as AND, OR in order to act on a bistable.

If this operation is OR, it is unnecessary to show a symbol.



No.	Symbole Symbol	Légende Description
1701		<p>Entrée statique R. Quand l'entrée R passe à l'état 1, elle impose l'état 1 sur la sortie placée dans la même portion du symbole. Cet état est défini comme étant l'état 0 de la bascule bistable. Le retour à l'état 0 de cette entrée ne provoque aucune action.</p> <p>Forcing static R input. When the R input takes on its defined 1-state, it imposes the 1-state on the output placed at the same part of the symbol. This is defined as the 0-state of the bistable element. The return of the input to its 0-state produces no action.</p>
1702		<p>Entrée statique R asservie à une entrée de commande X. <i>Note relative aux symboles N°s 1702, 1704, 1711 et 1712 : X doit être remplacé par le repère alphanumérique de l'entrée de commande.</i></p> <p>Preparatory static R input subordinate to a command input X. <i>Note concerning the symbols No. 1702, 1704, 1711 and 1712: X must be replaced by the letter or figure symbol of the command input.</i></p>

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1703		<p>Entrée statique S. Quand l'entrée S passe à l'état 1, elle impose l'état 1 à la bascule bistable. Le retour à l'état 0 de cette entrée ne provoque aucune action.</p> <p>Forcing static S input. When the S input takes on its defined 1-state, it imposes the 1-state on the bistable element. The return of the input to its 0-state produces no action.</p>
1704		<p>Entrée statique S asservie à une entrée de commande X.</p> <p>Preparatory static S input subordinate to the command input X.</p>
1705		<p>Entrée statique G. Entrée sans action directe sur l'état de la bascule bistable mais dont l'état 1 valide l'action des entrées dont le symbole est marqué par l'indice G.</p> <p>Static G input. This is an input without direct action on the state of the bistable element whose static 1-state enables the action of those inputs the labels of which have the suffix G.</p>
1706		<p>Entrée dynamique G. Entrée qui, lorsqu'elle est utilisée avec d'autres entrées placées sous sa dépendance, ne rend active l'information présente sur ces entrées qu'au cours de la transition amenant G à l'état actif.</p> <p>Dynamic G input. This is an input without direct action on the state of the bistable element, but of which the dynamic 1-state puts the element in the state corresponding to the state of preparedness determined by the preparatory inputs with the suffix G.</p>

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1707		<p>Entrée T. Chaque fois que l'entrée T passe à l'état 1, elle provoque un changement d'état de la bascule. Le retour à l'état 0 de cette entrée ne provoque aucune action.</p> <p>T input. Each time the T-input takes on its defined 1-state, it produces change-over (complementing action) of the bistable element. The return of the T input to the 0-state produces no action.</p>
1708		<p>Entrée D. Entrée dont l'action est subordonnée à une autre entrée et dont les deux états possibles sont reproduits et mis en mémoire par la bascule bistable.</p> <p>D input. This is an input of which the action is subordinate to another input, and of which the two possible states are reproduced and stored by the bistable element.</p>
1709		<p>Entrée J. Entrée analogue à l'entrée S, mais pour laquelle la combinaison J.K = 1 provoque le changement de l'état de la bascule bistable.</p> <p>J input. Forcing input analogous to the S input, but for which the combination J.K = 1 is defined, and causes the bistable element to change to the complementary state.</p>
1710		<p>Entrée K. Entrée analogue à l'entrée R, mais pour laquelle la combinaison J.K = 1 provoque le changement de l'état de la bascule bistable.</p> <p>K input. Forcing input analogous to the R input, but for which the combination J.K = 1 is defined, and causes the bistable element to change to the complementary state.</p>

No.	Symbol Symbol	Légende Description
1711		Entrée J, subordonnée à l'entrée de commande X. Preparatory J input subordinate to the command input X.
1712		Entrée K, subordonnée à l'entrée de commande X. Preparatory K input subordinate to the command input X.
1713		Entrée de maintien à l'état 0. L'entrée H ⁰ maintient la bascule dans un état 0 préexistant et n'a aucune influence sur l'état 1 de la bascule. Holding input for the 0-state. The H ⁰ input maintains an existing 0-state of the bistable element. It has no influence on the 1-state of the bistable element.
1714		Entrée de maintien à l'état 1. L'entrée H ¹ maintient la bascule dans un état 1 préexistant et n'a aucune influence sur l'état 0 de la bascule. Holding input for the 1-state. The H ¹ input maintains an existing 1-state of the bistable element. It has no influence on the 0-state of the bistable element.


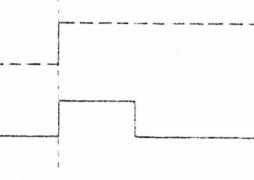

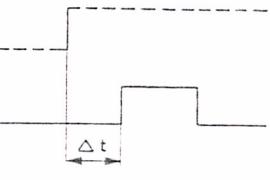
26. Exemples
26. Examples

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1720		<p>Bascule bistable RS. Quand les deux entrées sont dans des états différents, ou toutes les deux dans l'état 0, les deux sorties sont dans des états complémentaires. Quand les deux entrées changent d'état, la sortie faisant face à l'entrée qui passe à l'état 1 passe à l'état 1. Quand, ensuite, les deux entrées passent à l'état 0, les sorties restent à leurs états précédents. Dans le cas où les deux entrées sont simultanément à l'état 1, puis retournent simultanément à l'état 0, le comportement du circuit n'est pas déterminé.</p> <p>RS bistable element. If the two inputs take on different states or if both inputs take on their 0-states, the outputs stand at complementary states. If the two inputs take on different states, the output opposite the input which stands at its defined 1-state takes on its defined 1-state. If thereafter both inputs take on their 0-states, the outputs remain at their previous states. In the case when both inputs stand at their defined 1-states, and thereafter both inputs take on their 0-states simultaneously, the behaviour of the element is undefined.</p>
1721		<p>Bascule bistable JK. Les sorties sont toujours complémentaires. Quand une des entrées passe à l'état dynamique 1, la sortie de la même partie du symbole est dans l'état 1. Quand les deux entrées passent simultanément à l'état dynamique 1, les sorties changent d'état. Quand les deux entrées sont dans l'état 0, les sorties restent à leurs états précédents.</p> <p>JK bistable element. The outputs always stand at complementary states. If one of the inputs takes on its defined dynamic 1-state, the output shown on the same part of the symbol takes on its defined 1-state. If both inputs take on their defined dynamic 1-states simultaneously, the outputs are complemented. If both inputs take on their 0-states, the outputs remain at their previous states.</p>

No.	Symbol Symbol	Légende Description
1722		<p>Bascule bistable T.</p> <p>Quand l'entrée passe à l'état dynamique 1, les états des sorties changent d'état. Quand l'entrée passe à l'état 0, les sorties restent à leurs états précédents.</p> <p>T-bistable element (binary divider, complementing element).</p> <p>If the input takes on its defined dynamic 1-state, the states on the outputs are complemented. If the input takes on its 0-state, the outputs remain at their previous states.</p>
1723	1723.1 1723.2	<p>Bascule bistable RS à deux entrées R liées par un OU et deux entrées S liées par un OU.</p> <p>RS bistable element with two R inputs joined by an OR and two S inputs joined by an OR</p>
1724	1724.1 1724.2	<p>Bascule bistable dont les trois entrées J sont liées par un ET et les trois entrées K sont liées par un ET.</p> <p>Bistable element with three J inputs joined by an AND, and three K inputs joined by an AND.</p> <p>Bascule bistable du type « Maître-esclave ».</p> <p>Bistable element of the Master-slave type.</p>
1725	 	<p>Bascule bistable RS à cinq entrées S, liées par un OU.</p> <p>RS bistable element with five S inputs, joined by an OR.</p>

SECTION B -- BASCULES MONOSTABLES

SECTION B — MONOSTABLE ELEMENTS

No.	Symbol Symbol	Légende Description
1730		<p>Bascule monostable, monocoup. Monostable element, single shot.</p> <p>Le changement d'état de 0 à 1 de l'entrée amène la sortie à l'état 1. La sortie reste dans cet état pendant une durée définie par les caractéristiques particulières de l'opérateur, indépendamment du temps pendant lequel l'entrée reste à l'état 1.</p> <p>The output will change to its defined 1-state only when the input changes to its defined 1-state. The output will remain in its defined 1-state for a period of time which is characteristic of the particular device, independent of the duration of the input variable.</p> <p>Entrée 1 Input 0</p> <p>Sortie 1 Output 0</p> 
1731		<p>Bascule monostable retardé, monocoup retardé. Delayed monostable element, delayed single shot.</p> <p>Entrée 1 Input 0</p> <p>Sortie 1 Output 0</p> 

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification N° 1

Septembre 1978
à la

Amendment No. 1

September 1978
to

Publication 117-15
1972

Symboles graphiques recommandés
Quinzième partie: Opérateurs logiques binaires

Recommended graphical symbols
Part 15: Binary logic elements

Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois et suivant la Procédure des Deux Mois.

Les projets de modifications, discutés par le Sous-Comité 3A du Comité d'Etudes N° 3, furent diffusés en novembre 1975 pour approbation suivant la Règle des Six Mois, et en mars 1977 suivant la Procédure des Deux Mois.

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule and under the Two Months' Procedure.

The draft amendments, discussed by Sub-Committee 3A of Technical Committee No. 3, were circulated for approval under the Six Months' Rule in November 1975 and under the Two Months' Procedure in March 1977.



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembé
Genève, Suisse

Prix Fr. s. 4.—
Price

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)
IEC STANDARD

Publication 117-15A

1975

Premier complément à la Publication 117-15 (1972)
Symboles graphiques recommandés
Quinzième partie : Opérateurs logiques binaires

First supplement to Publication 117-15 (1972)
Recommended graphical symbols
Part 15: Binary logic elements



Droits de reproduction réservés -- Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembé
Genève, Suisse

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

NORME DE LA CEI



INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC STANDARD

Publication 117-15A

1975

Premier complément à la Publication 117-15 (1972)


Symboles graphiques recommandés

Quinzième partie : Opérateurs logiques binaires

First supplement to Publication 117-15 (1972)

Recommended graphical symbols

Part 15: Binary logic elements



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembé

Genève, Suisse

Prix Fr.s. 30.—
Price

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PREMIER COMPLÉMENT À LA PUBLICATION 117-15 (1972)

SYMBOLES GRAPHIQUES RECOMMANDÉS

Quinzième partie : Opérateurs logiques binaires

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'études ou tout représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente publication a été établie par le Sous-Comité 3A: Symboles graphiques pour schémas, du Comité d'Etudes N° 3 de la CEI: Symboles graphiques.

Les projets de la présente publication furent discutés lors d'une réunion tenue à Helsinki en 1971. A la suite de cette réunion, un projet, document 3A(Bureau Central)19, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en août 1972. Des modifications, documents 3A(Bureau Central)45 et 46, furent soumises à l'approbation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en août 1974, ainsi qu'un projet complémentaire 3A(Bureau Central)47 soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en août 1974.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne	Japon
Autriche	Pays-Bas
Belgique	Portugal
Danemark	Roumanie
Egypte	Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amérique	Suede
Finlande	Suisse
France	Tchécoslovaquie
Israël	Urgence
Italie	

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 117-15 (1972)

RECOMMENDED GRAPHICAL SYMBOLS

Part 15 : Binary logic elements

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, in international consensus or opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

- This publication has been prepared by Sub-Committee 3A, Graphical Symbols for Diagrams, of IEC Technical Committee No. 3, Graphical Symbols.
- Drafts of this publication were discussed at the meeting held in Helsinki in 1971. As a result of this latter meeting, a draft, document 3A(Central Office)19, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in August 1972. Amendments, documents 3A(Central Office)45 and 46, were submitted to the National Committees for approval under the Two Months' Procedure in August 1974. A further project, document 3A(Central Office)47, was also submitted to National Committees for approval under the Six Months' Rule in August 1974.
- The following countries voted explicitly in favour of publication:

Austria	Japan
Belgium	Netherlands
Czechoslovakia	Portugal
Denmark	Romania
Egypt	Sweden
Finland	Switzerland
France	Turkey
Germany	United Kingdom
Israel	United States of America
Italy	

PREMIER COMPLÉMENT
À LA PUBLICATION 117-15 (1972)

SYMBOLES GRAPHIQUES RECOMMANDÉS

Quinzième partie : Opérateurs logiques binaires

FIRST SUPPLEMENT
TO PUBLICATION 117-15 (1972)

RECOMMENDED GRAPHICAL SYMBOLS

Part 15: Binary logic elements

Page 2

SOMMAIRE

Entre les chapitres IV et V, insérer le chapitre suivant:

CHAPITRE IVA: NOTATION DE DÉPENDANCE

Au chapitre VI, ajouter la section suivante:

Section C – Opérateurs astables

Après le chapitre VI, ajouter les chapitres suivants:

CHAPITRE VII: SYMBOLES POUR FONCTIONS
COMPLEXES

Section A – Symbole des commandes communes

Section B – Registres à décalage et compteurs.

CHAPITRE VIII: DIVERS

Section A – Opérateur à seuil (trigger de Schmitt)

Section B – Amplificateurs

Page 6

4.1 *Types de logiques*

Modifier la première ligne comme suit:

Un opérateur binaire est une entité physique pour laquelle les relations entre "entrées et sorties" sont...

Page 8

5.1.2 *Un symbole distinctif de l'opérateur*

Modifier la dernière ligne comme suit:

voir article 6.

Page 3

CONTENTS

Between Chapters IV and V, add the following chapter:

CHAPTER IVA: DEPENDENCY NOTATION

In Chapter VI, add the following section.

Section C – Astable elements

After Chapter VI, add the following chapters:

CHAPTER VII: SYMBOLS FOR COMPLEX FUNCTIONS

Section A – Common control block

Section B – Shift registers and counters

CHAPTER VIII: MISCELLANEOUS

Section A – Threshold detector (Schmitt trigger)

Section B – Amplifiers

Editorial amendment to the French text only.

Page 9

5.1.2 *A qualifying symbol denoting the function*

Amend the last line as follows:

see Clause 6.

Page 11

Symbole 1602

Dans la légende, ajouter à la fin du premier alinéa:

... avec les conventions suivantes, s'il existe seulement un sens de propagation des informations à l'intérieur de cette combinaison d'opérateurs:

Modification rédactionnelle concernant le texte anglais seulement

Après le symbole 1602, ajouter l'article suivant:

8a Symboles distinctifs dans un groupement d'opérateurs


Pour un groupement d'opérateurs ayant les mêmes symboles distinctifs il suffit d'inscrire ceux-ci une seule fois pour l'un de ces opérateurs, de préférence dans le premier ou dans le dernier.

Exemple



Equivaut à :

Is equivalent to :



Page 14

14. Dualité

(Ajouter à la fin de a):

Dans ce cas, le symbole complémentaire de négation ne doit pas être utilisé.

(Ajouter à la fin de b):

Dans ce cas, le symbole complémentaire de polarité ne doit pas être utilisé; le symbole complémentaire de négation est utilisé où il est nécessaire.

Symbol 1602

In the description, add at the end of the first paragraph:

... but the following rules must be observed if there is only one direction of information flow within the combination of elements:

In the description, modify the beginning of the last paragraph:

- There is a single logic connection, without logic negation, when the line...

After symbol 1602, add the following clause:

8a Qualifying symbols in arrays of elements

In an array of elements having the same qualifying symbol, it is sufficient to show the qualifying symbol in only one of the elements preferably in the first or the last.

8a.1 Example

14. Duality

Add at the end of a):

In this case, the negation indicator shall not be used.

Add at the end of b):

In this case, the polarity indicator shall not be used; the negation indicator is used where necessary.

Après l'article 20, ajouter l'article et les symboles suivants:

20a. Groupement de circuits d'entrées véhiculant la même information

Quand il est nécessaire de représenter des circuits d'entrées distincts qui changent toujours simultanément d'état, ces circuits peuvent être représentés groupés par le symbole 1621.

No.	Symbole Symbol	Légende Description
1621	[]	<p>Symbol regroupant des circuits qui véhiculent la même information.</p> <p>Symbol for the grouping of lines carrying the same bit of information.</p>


20a.1 Exemples

20a.1 Examples

1622		
1623		<p>Opérateur à trois circuits d'entrée, dont deux véhiculent la même information, le troisième une information différente.</p> <p>Element with two inputs, one of which consists of two lines carrying the same bit of information.</p>
1624		<p>Opérateur à quatre circuits d'entrée groupés deux par deux, chaque groupe véhiculant la même information.</p> <p>Element with two inputs, each consisting of two lines carrying the same bit of information.</p>

Page 22

Symbol 1636



Du fait des confusions résultant de l'emploi du terme OU exclusif pour plus de deux entrées, le symbole 1636 est modifié en figurant seulement deux entrées.

Page 24

Modifier le titre des symboles:

- 1642: ET-NON, exprimé par ET avec le symbole complémentaire de négation à la sortie.
- 1643: ET avec symboles complémentaires de polarité sur les entrées.
- 1644: NI, exprimée par OU avec symbole complémentaire de négation à la sortie.

Après la page 25, ajouter le chapitre suivant:

CHAPITRE IVA: NOTATION DE DÉPENDANCE CHAPTER IVA: DEPENDENCY NOTATION

21f. Explication*


La notation de dépendance est un moyen d'obtenir des symboles simplifiés pour des éléments complexes, en faisant ressortir la relation entre différentes entrées, différentes sorties ou des entrées et des sorties, sans indiquer tous les éléments et connexions concernés. Plus particulièrement conçus pour les opérateurs complexes, la notation de dépendance ne doit pas être substituée aux symboles d'opérateurs combinatoires élémentaires utilisés séparément.

L'information fournie par la notation de dépendance complète celle qui est fournie par les symboles distinctifs sur la fonction de l'opérateur.

Dans la convention de la notation de dépendance, on utilisera les termes "influencant" et "influencé". Dans le cas où les entrées ou sorties qui doivent être considérées comme influencantes ou influencées ne sont pas évidentes, le choix est à faire de la façon qui paraît la plus convenable.

Du fait de la présence de boucles de réaction dans certains opérateurs complexes, des sorties peuvent avoir une influence sur des entrées ou d'autres sorties.

Symbol 1636



Because of the confusion arising when the term Exclusive OR is applied to an element having more than two inputs, symbol 1636 is amended to show only two inputs.

Amend the title of symbols:

- 1642: NAND, i.e. AND with negated output.
- 1643: AND with polarity indicators at the inputs.
- 1644: NOR, i.e. OR with negated output.

After page 25, add the following chapter:

CHAPITRE IVA: NOTATION DE DÉPENDANCE CHAPTER IVA: DEPENDENCY NOTATION

21f. Explanation*

The dependency notation is a means of obtaining simplified symbols for complex elements by denoting the relationship between inputs, outputs or inputs and outputs, without actually showing all the elements and interconnections involved. Apart from its use in complex elements, the dependency notation should not be used to replace the symbols for combinative elements.

The information provided by dependency notation supplements that provided by the qualifying symbols for an element's function.

In the convention for the dependency notation, use will be made of the terms "affecting" and "affected". In the case where it is not evident which inputs or outputs must be considered as being the affecting or the affected ones, the choice may be made in any convenient way.

Because of the existence of feedback in some complex elements, outputs sometimes have an effect on inputs and other outputs.

*Clauses 21a to 21e will deal with coders.

*Les articles 21a à 21e sont réservés aux codeurs.

Pour un plus simple exposé, les textes qui suivent se réfèrent seulement aux entrées influençantes, mais il est entendu que les notations recommandées s'appliquent aussi aux sorties influençantes, pourvu que leurs actions soient considérées avant application d'un éventuel symbole complémentaire de négation ou de polarité.

21g. Convention

La notation de dépendance est effectuée comme suit:

- L'entrée ou la sortie qui influence d'autres entrées ou sorties est marquée par un symbole particulier faisant ressortir la relation concernée et suivi d'un chiffre d'identification.
- Chaque entrée ou sortie qui est influencée par l'entrée ou la sortie influençante est marquée du même chiffre.

D'autres entrées ou sorties repérées avec le même chiffre surmonté d'une barre sont soumises à l'état complémentaire de l'entrée influençante (voir symbole 1653).

Si l'entrée ou la sortie influencée a déjà un repère fonctionnel, le chiffre mentionné ci-dessus doit précéder ce repère.

Deux entrées influençantes marquées par des symboles différents ne doivent pas être marquées du même suffixe numérique.

Si une entrée ou sortie est influencée par plusieurs entrées influençantes, les chiffres d'identification de chaque entrée influençante doivent apparaître dans la marque des entrées ou sorties influencées, mais séparées par une virgule.

L'ordre de gauche à droite de ces chiffres d'identification est le même que celui des priorités des relations d'influence.

Si les repères fonctionnels d'entrées ou de sorties influencées sont par ailleurs définis par des chiffres, le chiffre associant les entrées ou sorties influençantes et influencées doit être remplacé par un autre caractère choisi de façon à éviter toute ambiguïté.

Une entrée influençante peut agir uniquement sur les entrées et sorties influençées correspondantes de l'opérateur.

21h. Dépendance ET et OU

21h.1 Dépendance ET

Le symbole qui caractérise la relation ET entre entrées et sorties influençantes et influencées (dépendance ET) est la lettre G.

Si deux entrées influençantes marquées d'un G ont des chiffres d'identification *differents*, elles n'ont pas de relation mutuelle.

Si, et seulement si, elles sont marquées par le *même* chiffre d'identification, leur relation mutuelle est une fonction OU.

For the sake of simplicity the following text refers to "affecting inputs" only, but it should be understood that the recommended notation applies to affecting outputs also. In this case the action of an affecting output is that obtained before the application of a negation or polarity indicator.

21g. Convention

The dependency notation is accomplished by:

- Labelling the input affecting other inputs or outputs with a particular symbol denoting the relationship involved followed by an identifying number.
- Labelling each input or output affected by that affecting input with that same number.

Additional inputs or outputs having the same number with the bar over it are affected by the negated state of that affecting input (see symbol 1653)

Where the affected input or output has already a label denoting its function, this label will be prefixed by that number.

Two affecting inputs labelled with different symbols must not have the same numerical suffix.

If an input or output is affected by more than one affecting input, then the identifying numbers of each of the affecting inputs shall appear in the label of the affected ones, separated by commas

The left-to-right order of these identifying numbers is the same as the sequence of the affecting relationships.

If the labels denoting the functions of affected inputs or outputs are elsewhere defined to be numbers, then the identifying numbers to be associated with both affecting inputs and affected inputs or outputs shall be replaced by another character selected to avoid ambiguity.

An affecting input has only an effect on the corresponding affected inputs and outputs of the element.

21h. AND- and OR-dependency

21h.1 AND-dependency

The symbol denoting an AND-relationship between the affecting and affected inputs or outputs (an AND-dependency) is the letter G.

If two affecting inputs marked G have *different* identifying numbers, they stand in no relation to each other.

If, and only if, they have the *same* identifying number, they stand in an OR-relation to each other.



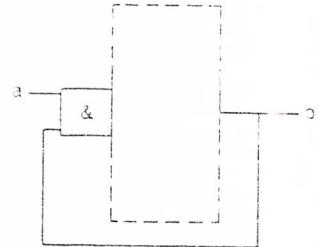

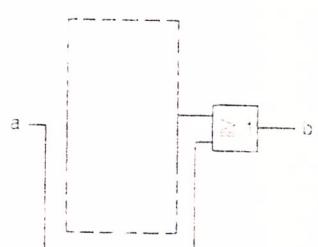
21h.2 *OR-dependency*


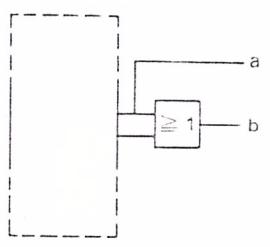

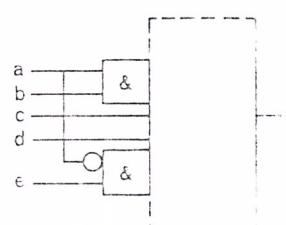
The symbol denoting an OR-relationship between the affecting and affected inputs or outputs (an OR-dependency) is the letter V.

If two affecting inputs marked V have *different* identifying numbers, they stand in no relation to each other.

If, and only if, they have the *same* identifying number, they stand in an OR-relation to each other.

21h. Illustrations du concept

Sig.	Symbole Symbol	Legende Description	Schéma explicatif Explanatory diagram
1649		<p>Entrée influençant une autre entrée (relation ET).</p> <p>Input affecting another input (AND-relation).</p>	
1650		<p>Sortie influençant une entrée (relation ET).</p> <p><i>Note.</i> -- Si ce symbole représente un groupement d'opérateurs combinatoires, cette méthode n'est pas à utiliser pour illustrer un fonctionnement séquentiel.</p> <p>Output affecting an input (AND-relation).</p> <p><i>Note.</i> -- If the symbol represents an arrangement of combinative elements, this method should not be used to depict sequential behaviour.</p>	
1651		<p>Entrée influençant une sortie (relation OU).</p> <p>Input affecting an output (OR-relation).</p>	

No.	Symbole Symbol	Légende Description	Schéma explicatif Explanatory diagram
1652		Sortie influençant une autre sortie (relation OU). Output affecting another output (OR-relation).	
1653		Utilisation d'un chiffre "barre" dans la notation de dépendance. Use of the bar in dependency notation.	

Pour certaines applications, voir l'article 27b et les symboles 1729 et 1732.

For some specific applications, see Clause 27b and symbols 1729 and 1732.

Page 28

Ajouter à la fin de l'article 24:

Note. — Voir, en outre, l'article 27.

Add at the end of Clause 24:

Note. — See also Clause 27.

Page 29

Modifier le premier alinéa comme suit:

Le repère d'une entrée peut être associé au repère d'une autre entrée par la notation de dépendance (articles 21f à 21h), afin de montrer que la première est sous la dépendance de l'autre. Le repère de la seconde entrée est généralement un G ou un C.

Amend the first paragraph as follows:

An input line function letter may be associated with another letter or number to indicate that the input is further dependent for its action on another input (dependency notation, Clauses 21f to 21h). This second input shall generally be labelled G or C and may be related to the first input by a letter or number.

Modifier le troisième alinéa comme suit:


Si l'opérateur est un OU, il n'est pas nécessaire de le spécifier par un symbole ou la notation de dépendance.

Amend the third paragraph as follows:

If this operation is OR, it is unnecessary to show a symbol, or to use dependency notation.

Modifier le symbole 1702 comme suit:



Amend symbol 1702 as follows:

No.	Symbol Symbol	Légende Description
1702		<p>Entrée statique R asservie à une entrée de commande X.</p> <p><i>Note relative aux symboles 1702, 1704, 1708, 1711 et 1712:</i></p> <p>X doit être remplacé par le repère alphanumérique de la notation de dépendance.</p> <p>Preparatory static R input subordinate to a command input X.</p> <p><i>Note concerning symbols 1702, 1704, 1708, 1711 and 1712:</i></p> <p>X must be replaced by the letters or figures required by dependency notation.</p>

Page 30

Modifier le symbole 1704 comme suit:

Amend symbol 1704 as follows:




Du fait de l'usage plus général de l'entrée G définie
à la notation de dépendance (voir l'article 21h), les
symboles 1705 et 1706 ont été abandonnés et sont à
annuler.

Because of the more general use of the G-input in
dependency notation (see Clause 21h), symbols 1705
and 1706 are to be deleted.

Page 31

Modifier le symbole 1708 comme suit:

Amend symbol 1708 as follows:

No.	Symbol Symbol	Légende Description
1708		<p>Entrée D.</p> <p>Entrée dont l'action est subordonnée à une entrée de commande X et dont les deux états possibles sont reproduits et mis en mémoire par la bascule bistable.</p> <p>D input.</p> <p>This is an input of which the action is subordinate to a command input X, and of which the two possible states are reproduced and stored by the bistable element.</p>