

Itautec

Código do documento Revisão
19733-03-024

DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Data: 12/07/88 IF1 01/06

Objeto

JIG DA FONTE DO IS 30 PLUS

Projeto

Data

Observações

Reprodução Proibida



01	Liberado p/ Produção	Claudio	12/08/88
nº	Revisão	Aprovação	Data

DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Objeto

JIG DA FONTE DO IS 30 PLUS

O Jig de testes da fonte do PC 86 é composta pelo Jig Universal de fontes Ji24 associado à quatro cabos, que são esquematizados a seguir.


O material necessário para a montagem dos cabos é descrito à seguir:

Código	Descrição	Qty
00334-00-6	Terminal para conector mini fêmea	11
00344-00-1	Conector 4 pinos mini fêmea	02
00350-001	Conector 3 pinos mini fêmea	01
00370-00-2	LED 41I - vermelho	01
00477-00-1	Resistor 150R carbono 0,33W 5pc	01
00717-00-2	Espaguete 1/4 termoretrátil	0,02
00841-00-5	Abradeira auto trava c=92mm d=16mm	09
03049-00-0	Conector 6 pinos mate fêmea p/ soquete	01
03050-00-9	Terminal para conector mate-fêmea p/ soquete	06
08466-00-9	Conector 4 pinos stick mac simp vert c	01
10833-00-5	Receptáculo faston 2,8	02
14838-00-1	Alojamento para receptáculo faston 2,8 p/ 2ter	01
19651-00-7	Conector 3 pinos p/ cabo de 5 a 8 mm	01
03066-00-2	Resistor 2,2K fio 10W 10pc	01
05812-00-3	Cabo de alimentação	02
06276-00-8	Fio vermelho 14 AWG	1,20
00730-00-9	Fio preto 14 AWG	1,40
07149-00-0	Fio azul 14 AWG	0,20
00729-00-0	Fio preto 18 AWG	1,00
08585-00-8	Fio marrom 18 AWG	1,00
05726-00-0	Fio amarelo 18 AWG	1,00
05745-00-4	Fio vermelho 20 AWG	0,05
00733-00-8	Fio preto 20 AWG	0,10
05724-00-7	Fio marrom 20 AWG	0,05
	Fio amarelo 14 AWG	0,15
	Pino banana vermelho	05
	Pino banana preto	05



Objeto

JIG DA FONTE DO IS 30 PLUS

Alimentação

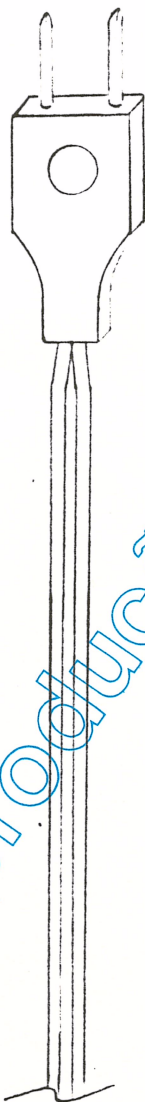

2- pret. / 14AWG / 40cm
3- verm / 14AWG / 40cm

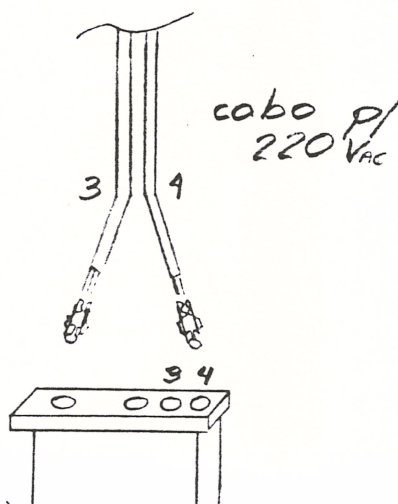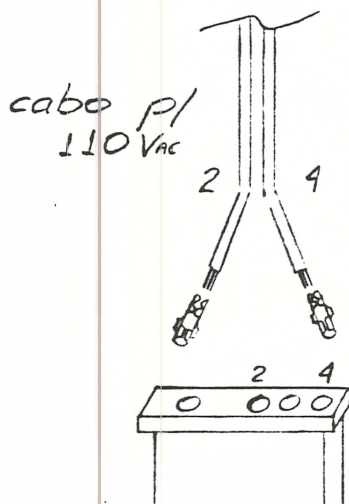


conector

DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Objeto

JIG DA FONTE DO IS 30 PLUS

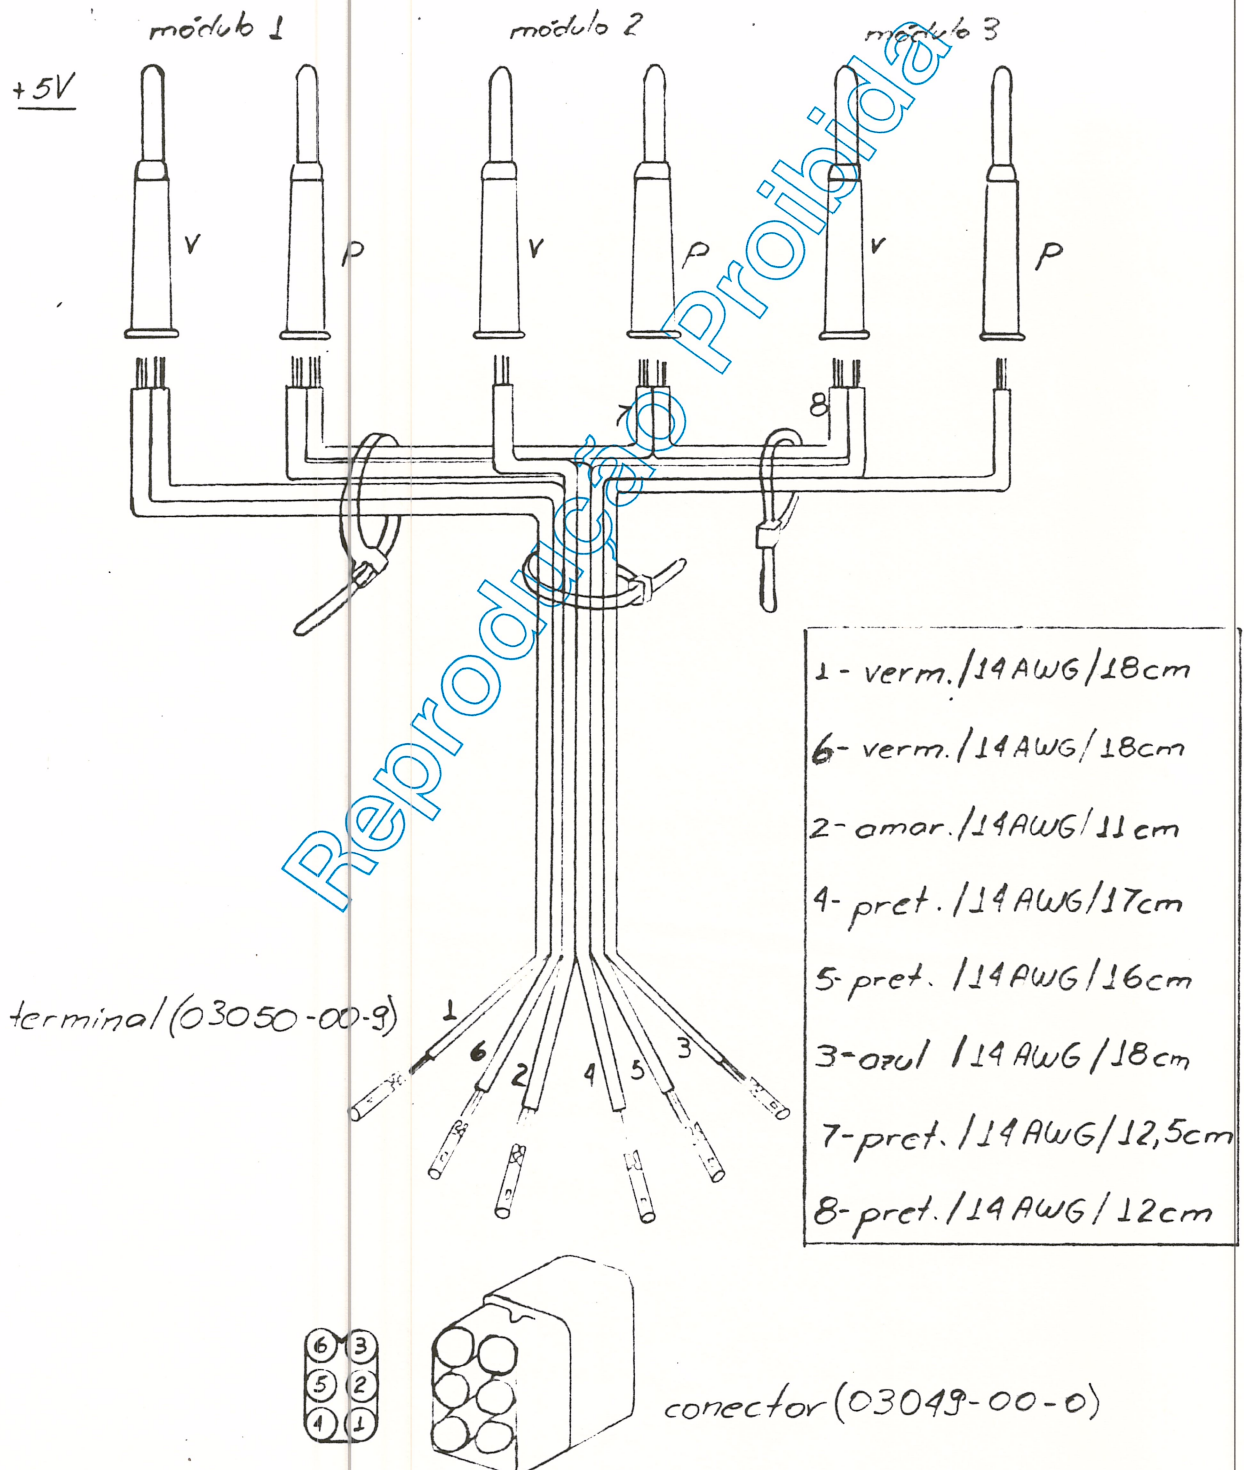


video

módulo 4

módulo 5

resistor
= 2K2 / 10W



res



P

5- pret / 18AWG / 13cm

1- pret. / 18AWG / 34cm


2- marr. / 18AWG / 34cm

3- amarr. / 18AWG / 34cm



terminal (00334-00-1)

conector
(00350-00-1)




2- marr / 18AWG / 45cm

3- pret. / 18AWG / 45cm

4- amarr. / 18AWG / 45cm

4 2 → 3

conector
(19651-00-7)



DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Objeto

JIG DA FONTE DO IS 30 PLUS

sensor

